

EQUIPO DE RIEGO



EQUIPO DE RIEGO AUTOCEBANTE


PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **7 Hp** DIÁM. DE SUC./DESC. **2X2"**

4 Tiempos

HYW720

Altura: 28 m
 Descarga: 500 L/min
 Succión: 8 m
 Tanque de combustible: 3.3 L
 Arranque: Manual
 Peso: 23 Kg

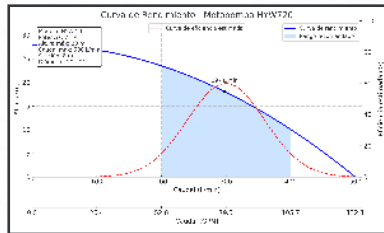

1 AÑO GARANTÍA



EQUIPO DE RIEGO AUTOCEBANTE



PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **1.8 Hp** DIÁM. DE SUC./DESC. **1X1"**

4 Tiempos

HYW4010PRO

Cilindrada: 40 cc
 Altura: 25 m
 Descarga: 150 L/min
 Succión: 8 m
 Tanque de combustible: 0.650 L
 Arranque: Manual
 Peso: 7.5 Kg

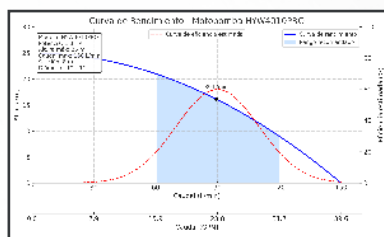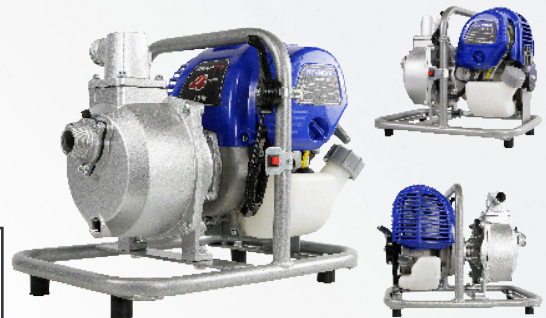

1 AÑO GARANTÍA




AUTOCEBANTE

POTENCIA **2 Hp** DIÁM. DE SUC./DESC. **1X1"**

2 Tiempos

HYW4325PRO

Altura: 30 m
 Cilindrada: 43 cc
 Descarga: 134 L/m
 Succión: 8 m
 Tanque de combustible: 0.8 L
 Arranque: Manual
 Peso: 9 Kg

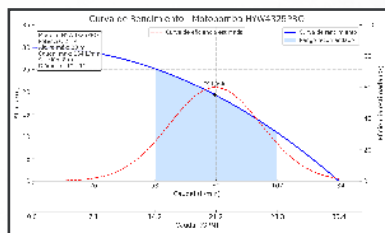

EQUIPO DE RIEGO AUTOCEBANTE


PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **2.5 Hp** DIÁM. DE SUC./DESC. **1.5X1.5"**

2 Tiempos

HYW5240PRO

Altura: 35 m
 Cilindrada: 52 cc
 Descarga: 250 L/min
 Succión: 8 m
 Tanque de combustible: 0.8 L
 Arranque: Manual
 Peso: 10 Kg

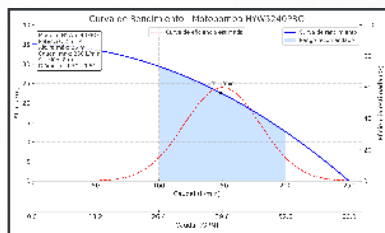

EQUIPO DE RIEGO AUTOCEBANTE



PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **6.7 Hp** DIÁM. DE SUC./DESC. **2X2"**

4 Tiempos

HYW2067

Altura: 32 m
 Descarga: 600 L/m
 Succión: 8 m
 Tanque de combustible: 3.6 L
 Arranque: Manual
 Peso: 28 Kg

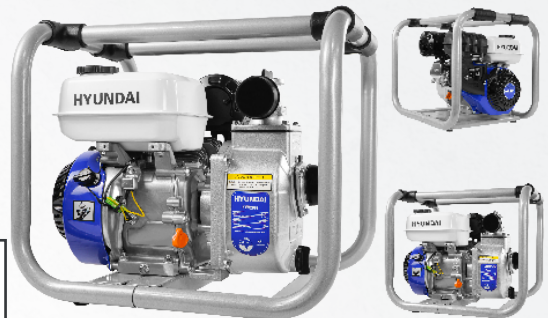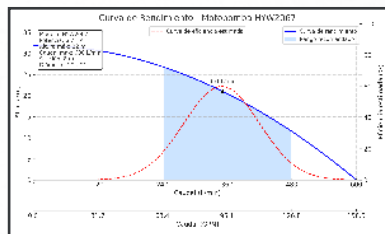


AUTOCEBANTE

POTENCIA **6.7 Hp** DIÁM. DE SUC./DESC. **3X3"**

4 Tiempos

HYW3067

Altura: 30 m
 Descarga: 1000 L/min
 Succión: 8 m
 Tanque de combustible: 3.6 L
 Arranque: Manual
 Peso: 30 Kg

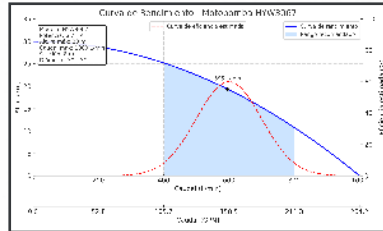

EQUIPO DE RIEGO AUTOCEBANTE


PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **13.1 Hp** DIÁM. DE SUC./DESC. **4X4"**

4 Tiempos

HYW4013

Altura: 34 m
 Descarga: 1600 L/m
 Succión: 8 m
 Tanque de combustible: 6.5 L
 Arranque: Manual
 Peso: 43 Kg

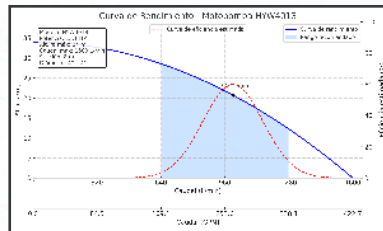

EQUIPO DE RIEGO AUTOCEBANTE DE DOBLE IMPULSOR



PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **7 Hp** DIÁM. DE SUC./DESC. **2X2"**

4 Tiempos

HPWP552

Altura: 80 m
 Descarga: 334 L/min
 Succión: 8 m
 Tanque de combustible: 3.6 L
 Arranque: Manual
 Peso: 27 Kg

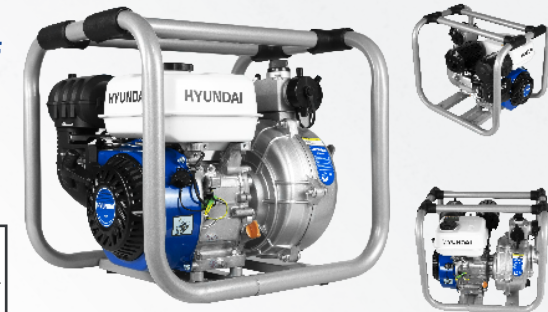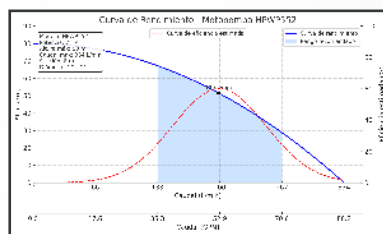

2 Salidas laterales de 1.5"



AUTOCEBANTE


CORROSIVAS

POTENCIA **7 Hp** DIÁM. DE SUC./DESC. **2X2"**

4 Tiempos

HYWQ2070

Altura: 35 m
 Descarga: 580 L/m
 Succión: 8 m
 Tanque de combustible: 3.6 L
 Arranque: Manual
 Peso: 30 Kg

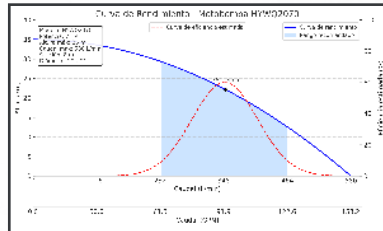

1 AÑO GARANTÍA

USO AGRÍCOLA Sin IVA
 Aplica solo en México

EQUIPO DE RIEGO AUTOCEBANTE

Para Sólidos De **25.4 mm**



PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **9.3 Hp** DIÁM. DE SUC./DESC. **3X3"**

4 Tiempos

HYW3093TS

Cilindrada: 270 cc
 Altura: 20 m
 Descarga: 1200 L/min
 Succión: 8 m
 Tanque de combustible: 6.5 L
 Arranque: Manual
 Peso: 64 Kg

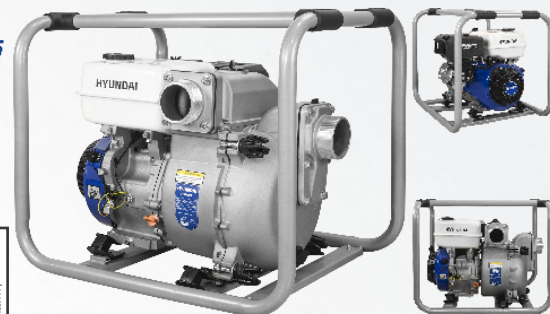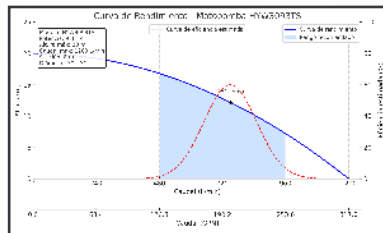

1 AÑO GARANTÍA

USO AGRÍCOLA Sin IVA
 Aplica solo en México

EQUIPO DE RIEGO AUTOCEBANTE

Para Sólidos **HASTA 28 mm**


PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **13.1 Hp** DIÁM. DE SUC./DESC. **4X4"**

4 Tiempos

HYW4013TS

Cilindrada: 389 cc
 Altura: 26 m
 Descarga: 1600 L/m
 Succión: 8 m
 Tanque de combustible: 6.5 L
 Arranque: Manual
 Peso: 76 Kg

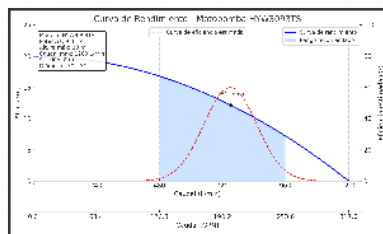

1 AÑO GARANTÍA


USO AGRÍCOLA Sin IVA
 Aplica solo en México

POTENCIA **6.7 Hp** DIÁM. DE SUC./DESC. **3X3"**

4 **Tiempos**

HCP653

Altura: 30 m
 Descarga: 1200 L/min
 Succión: 8 m
 Tanque de combustible: 3.6 L
 Arranque: Manual
 Peso: 36 Kg

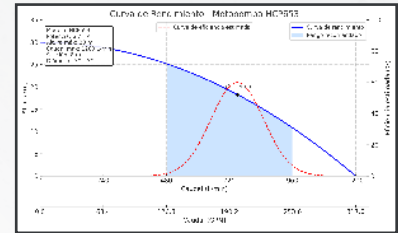

1 AÑO GARANTÍA

EQUIPO DE RIEGO AUTOCEBANTE A DIÉSEL

PROfesional HYUNDAI



POTENCIA **10 Hp** DIÁM. DE SUC./DESC. **4X4"**

4 **Tiempos**

HYWD4010E

Altura: 25 m
 Descarga: 1333 L/m
 Succión: 8 m
 Tanque de combustible: 5.5 L
 Arranque: Eléctrico/Manual
 Peso: 70 Kg

*NO INCLUYE BATERÍA

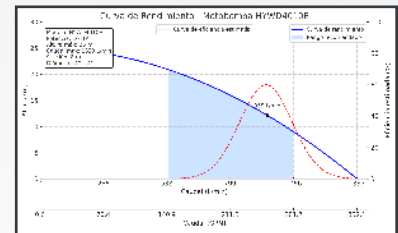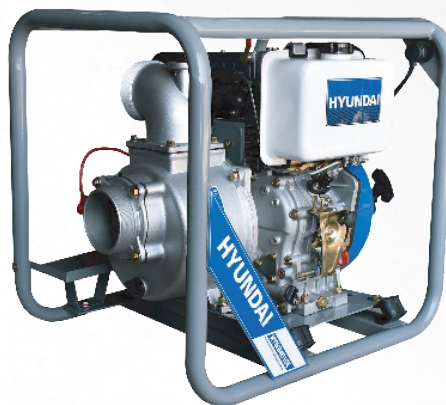

1 AÑO GARANTÍA

EQUIPO DE RIEGO ALTA PRESIÓN


PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **6.7 Hp** DIÁM. DE SUC./DESC. **2X2"**

4 **Tiempos**

HYWF2067

Altura: 63 m
 Descarga: 400 L/min
 Succión: 8 m
 Tanque de combustible: 3.6 L
 Arranque: Manual
 Peso: 29 Kg

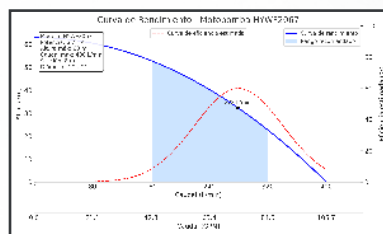

1 AÑO GARANTÍA


ALTA PRESIÓN

POTENCIA **9.3 Hp** DIÁM. DE SUC./DESC. **2X2"**

4 Tiempos

HYWF2093

Altura: 65 m
 Descarga: 450 L/m
 Succión: 8 m
 Tanque de combustible: 6.5 L
 Arranque: Manual
 Peso: 39 Kg

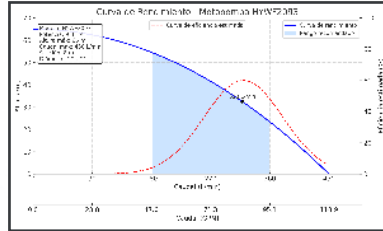

1 AÑO GARANTÍA


EQUIPO DE RIEGO ALTA PRESIÓN

POTENCIA **13.1 Hp** DIÁM. DE SUC./DESC. **2X2"**


4 Tiempos

HYWF2013

Altura: 65 m
 Descarga: 500 L/min
 Succión: 8 m
 Tanque de combustible: 6.5 L
 Arranque: Manual
 Peso: 62 Kg

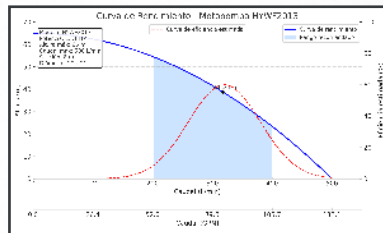

PROfesional HYUNDAI

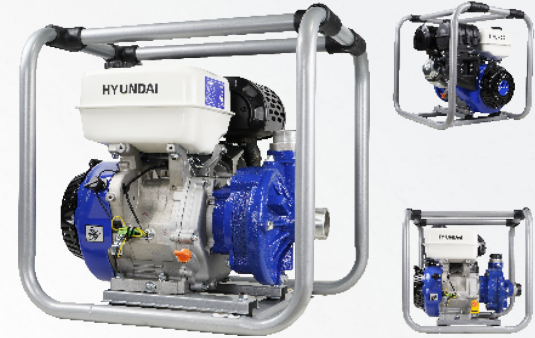

1 AÑO GARANTÍA


EQUIPO DE RIEGO ALTA PRESIÓN

POTENCIA **9.3 Hp** DIÁM. DE SUC./DESC. **3X3"**


4 Tiempos

HYWF3093

Altura: 60 m
 Descarga: 700 L/m
 Succión: 8 m
 Tanque de combustible: 6.5 L
 Arranque: Manual
 Peso: 39 Kg

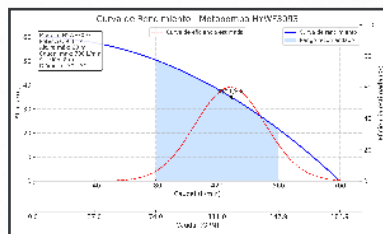

PROfesional HYUNDAI

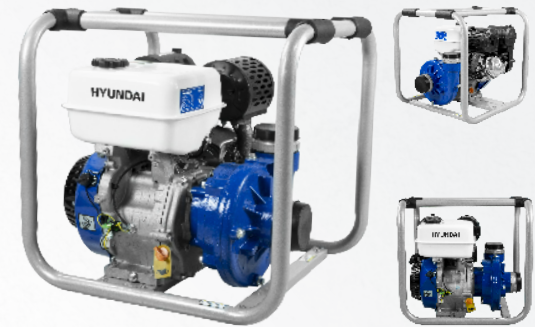

1 AÑO GARANTÍA



ALTA PRESIÓN

POTENCIA **13.1 Hp** DIÁM. DE SUC./DESC. **3X3"**

4 Tiempos

HYWF3013

Altura: 60 m
 Descarga: 700 L/min
 Succión: 8 m
 Tanque de combustible: 6.5 L
 Arranque: Manual
 Peso: 70 Kg

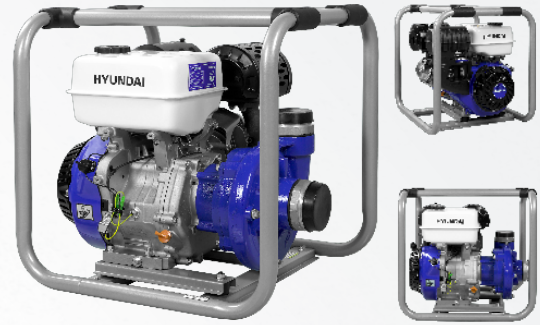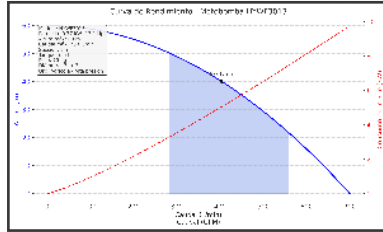

1 AÑO GARANTÍA



EQUIPO DE RIEGO ALTA PRESIÓN



PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **10 Hp** DIÁM. DE SUC./DESC. **2X2"**

4 Tiempos

HYWD2010EF

Altura: 89 m
 Descarga: 583 L/m
 Succión: 8 m
 Tanque de combustible: 5.5 L
 Arranque: Eléctrico/Manual
 Peso: 76 Kg

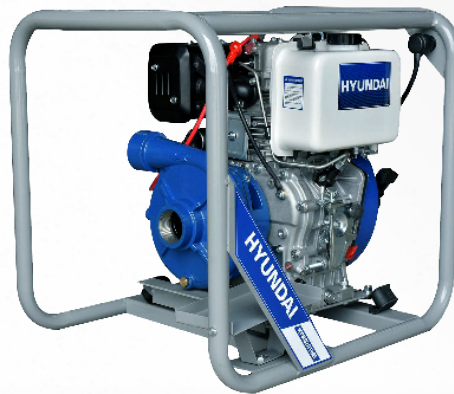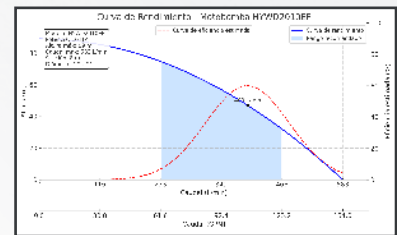

1 AÑO GARANTÍA



EQUIPO DE RIEGO AUTOCEBANTE



PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **10 Hp** DIÁM. DE SUC./DESC. **3X3"**

4 Tiempos

HYWD3010EF

Altura: 75 m
 Descarga: 778 L/min
 Succión: 8 m
 Tanque de combustible: 5.5 L
 Arranque: Eléctrico/Manual
 Peso: 84 Kg

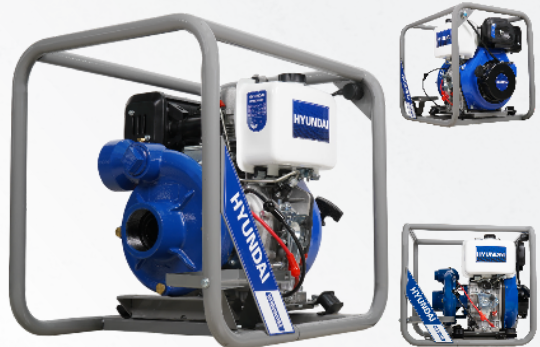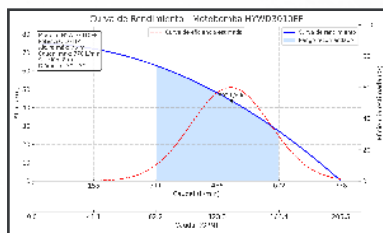

1 AÑO GARANTÍA





ALTA PRESIÓN A DIESEL
 POTENCIA **14 Hp** DIÁM. DE SUC./DESC. **4X4"**

4 Tiempos

HYWD4014EF

Altura: 60 m
 Descarga: 2167 L/m
 Succión: 8 m
 Tanque de combustible: 5.5 L
 Arranque: Eléctrico/Manual
 Peso: 90 Kg

*NO INCLUYE BATERÍA

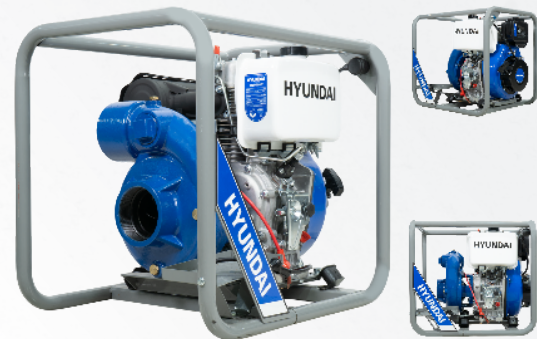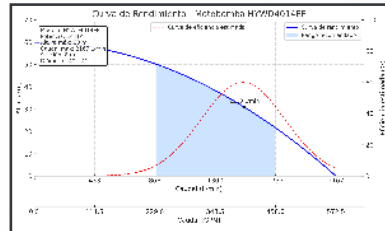


EQUIPO DE RIEGO PORTÁTIL

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **2.5 Hp** DIÁM. DE SUC./DESC. **1.5X1.5"**

HYWF1550

Altura: 40 m
 Descarga: 330 L/min
 Succión: 8 m
 Tanque de combustible: 5.5 L
 Arranque: Manual
 Peso: 8 Kg

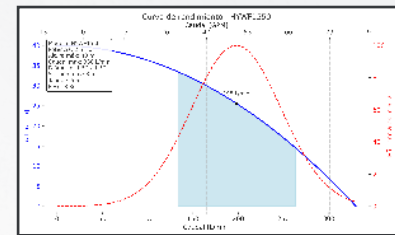



EQUIPO DE RIEGO AUTOCEBANTE

PROfesional SWEDISH HUSKY POWER

POTENCIA **1.5 Hp** DIÁM. DE SUC./DESC. **1X1"**

HKW3325

Cilindrada: 33 cc
 Altura: 30 m
 Descarga: 150 L/min
 Succión: 8 m
 Tanque de combustible: 0.7 L
 Arranque: Manual
 Peso: 7.8 Kg

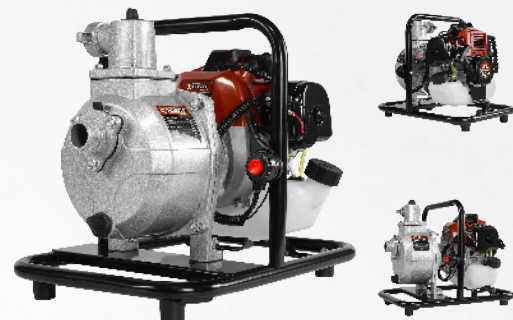
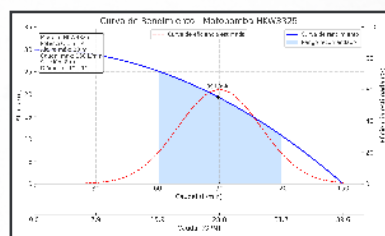


AUTOCEBANTE

POTENCIA DIÁM. DE SUC./DESC.
2.5 Hp 1 1/2"

HKW5240

Cilindrada: 52 cc
 Altura: 35 m
 Descarga: 250 L/min
 Succión: 8 m
 Tanque de combustible: 1.2 L
 Arranque: Manual
 Peso: 8 Kg

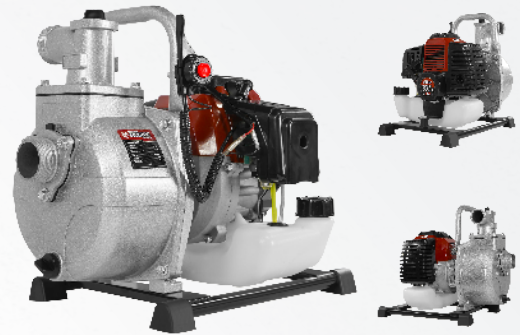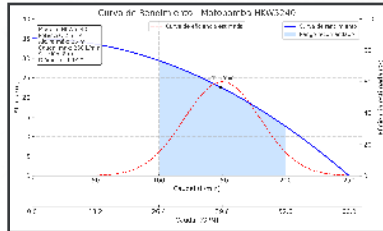


EQUIPO DE RIEGO AUTOCEBANTE

POTENCIA DIÁM. DE SUC./DESC.
1.3 Hp 1"

4 Tiempos

RLB1004T

Cilindrada: 35 cc
 Altura: 30 m
 Descarga: 133.33 L/min
 Succión: 8 m
 Tanque de combustible: 1 L
 Arranque: Manual
 Peso: 8 Kg

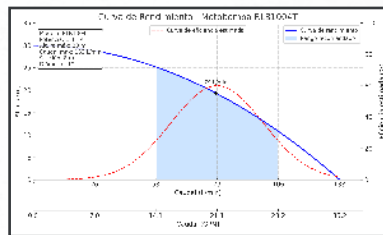

PROfesional




EQUIPO DE RIEGO AUTOCEBANTE

POTENCIA DIÁM. DE SUC./DESC.
6.5 Hp 2x2"

4 Tiempos

RLB2265

Altura: 30 m
 Descarga: 500 L/min
 Succión: 8 m
 Tanque de combustible: 3.6 L
 Arranque: Manual
 Peso: 26 Kg

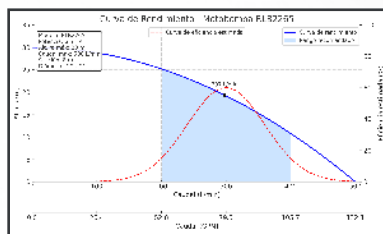

PROfesional




AUTOCEBANTE

POTENCIA **6.5 Hp** DIÁM. DE SUC./DESC. **3x3"**

RLB3365

Altura: 30 m
Descarga: 1000 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 3.6 L
Arranque: Manual
Peso: 29 Kg

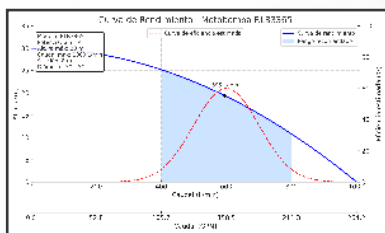

6 MESES GARANTÍA




EQUIPO DE RIEGO AUTOCEBANTE

POTENCIA **13 Hp** DIÁM. DE SUC./DESC. **4x4"**

4 Tiempos

RLB4413

Altura: 32 m
Descarga: 1333 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 6.5 L
Arranque: Manual
Peso: 44 Kg

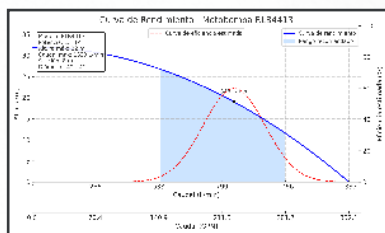

PROfesional



6 MESES GARANTÍA




EQUIPO DE RIEGO AUTOCEBANTE

POTENCIA **7 Hp** DIÁM. DE SUC./DESC. **2x2"**

4 Tiempos

RLB2265AP

Altura: 55 m
Descarga: 400 L/min
Succión: 8 m
Tanque de combustible: 3.6 L
Arranque: Manual
Peso: 23 Kg

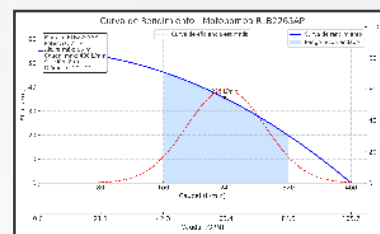

PROfesional



6 MESES GARANTÍA




A DIESEL

POTENCIA **10 Hp** DIÁM. DE SUC./DESC. **4x4"**

HKBD4010A

Altura: 26 m
 Descarga: 1100 L/min
 Succión: 8 m
 Tanque de Combustible: 5.5 L
 Arranque: Manual
 Peso: 70 Kg

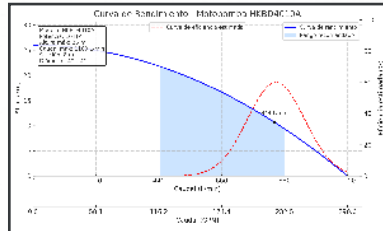

6 MESES GARANTÍA




EQUIPO DE RIEGO ALTA PRESIÓN

POTENCIA **7 Hp** DIÁM. DE SUC./DESC. **2x2"**

4 Tiempos

HKB2270F

Altura: 70 m
 Descarga: 433 L/min
 Succión: 8 m
 Tanque de combustible: 3.6 L
 Arranque: Manual
 Peso: 29.5 Kg

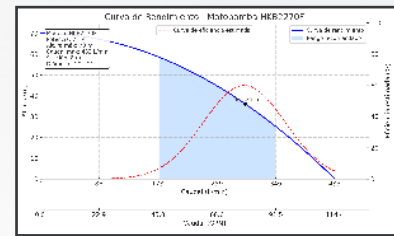

6 MESES GARANTÍA



PROfesional



EQUIPO DE RIEGO A DIESEL


POTENCIA **10 Hp** DIÁM. DE SUC./DESC. **3x3"**

4 Tiempos

HKBD3010F

Altura: 50 m
 Descarga: 550 L/min
 Succión: 8 m
 Tanque de combustible: 5.5 L
 Arranque: Eléctrico/Manual
 Peso: 84 Kg

*NO INCLUYE BATERÍA

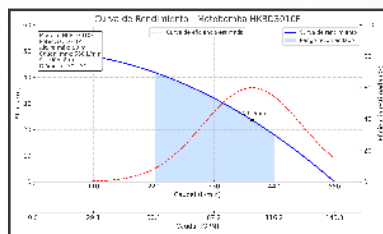

PROfesional



6 MESES GARANTÍA




AUTOCEBANTE

POTENCIA **1.5 Hp** DIÁM. DE SUC./DESC. **1x1"**

PRODUCTO NUEVO

DACT360

Cilindrada: 33 cc
 Altura: 30 m
 Descarga: 150 L/min
 Succión: 8 m
 Tanque de combustible: 0.7 L
 Arranque: Manual
 Peso: 7.8 Kg

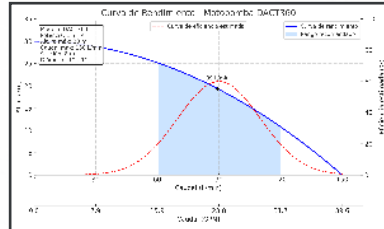

6 MESES GARANTÍA

EQUIPO DE RIEGO ALTA PRESIÓN A DIÉSEL

POTENCIA **17 Hp** DIÁM. DE SUC./DESC. **4x4"**


PROfesional



RBL4417

Altura: 65 m
 Descarga: 1,600 L/min
 Succión: 6.5 m
 Tanque de combustible: 7.2 L
 Arranque: Eléctrico
 Peso: 179 Kg

*NO INCLUYE BATERÍA

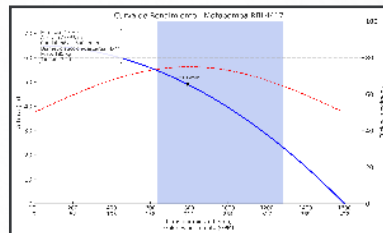

6 MESES GARANTÍA


EQUIPO DE RIEGO SUMERGIBLE ELÉCTRICA

POTENCIA **3/4 Hp** DESCARGA **300 L/MIN**

PROfesional HYUNDAI

HYQ7510

Voltaje: 110 v/60 Hz
 Altura: 25 m
 Salida: 1"
 Succión: 8 m
 Protección: IP68
 Aislamiento: B
 Amperaje: 7.8 A
 Peso: 17 Kg

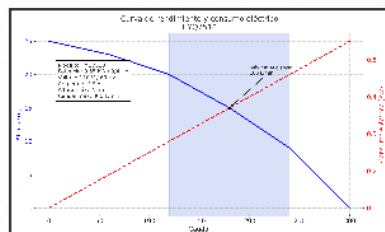


1 AÑO GARANTÍA

SUMERGIBLE ELÉCTRICA

POTENCIA **1 Hp** DESCARGA **300 L/MIN**

HYQ1010

Voltaje: 110 v/60 Hz
 Altura: 32 m
 Salida: 1"
 Succión: 8 m
 Protección: IP68
 Aislamiento: B
 Amperaje: 10.8 A
 Peso: 17 Kg

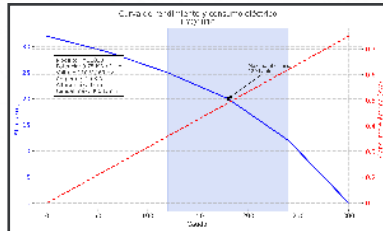


EQUIPO DE RIEGO SUMERGIBLE ELÉCTRICA

POTENCIA **1200 W** DESCARGA **6,500 L/HR**

HYWSA1200

Voltaje: 110 V/60 Hz
 Altura: 44 m
 Salida: 1 1/2"
 Profundidad: 8 m
 Peso: 9.3 Kg

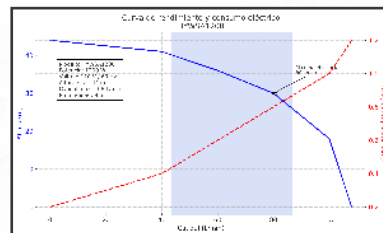

PROfesional HYUNDAI




EQUIPO DE RIEGO SUMERGIBLE ELÉCTRICA



POTENCIA **850 W** DESCARGA **10,000 L/HR**

HYWSA850

Voltaje/frec.: 110 V/60 Hz
 Altura: 10 m
 Profundidad máx.: 7 m
 Salida: 1 1/2"
 Sólidos: 35 mm
 Peso: 7 Kg

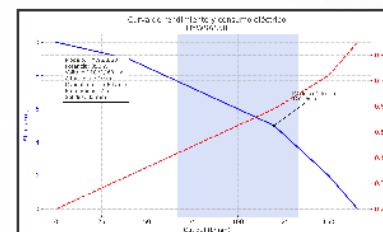

PROfesional HYUNDAI




SUMERGIBLE ELÉCTRICA

25,4mm

POTENCIA **750 W** DESCARGA **12,000 L/HR**

HYWSC750

Voltaje/frec.: 110 V/60 Hz
Altura máx.: 9.5 m
Profundidad máx.: 7 m
Salida: 1 1/4"
Sólidos: 25 mm
Peso: 6.75 Kg

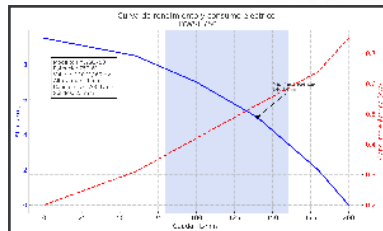

1 AÑO GARANTÍA

EQUIPO DE RIEGO SUMERGIBLE ELÉCTRICA


PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **750 W** DESCARGA **17,000 L/HR**

3 EN 1 Agua sucia
Agua limpia
Succión a 1 mm

HYPER31

Voltaje/frec.: 110 v/60 hz
Altura máx.: 9 m
Profundidad máx.: 5 m
Peso: 7.3 Kg

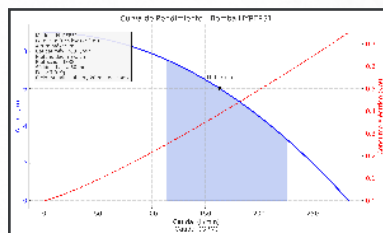

1 AÑO GARANTÍA

CONTROL DE BOMBA AUTOMÁTICO

PROfesional



HKCBA10

Voltaje/frecuencia: 110 v/ 60 Hz
Corriente máxima: 10 A
Protección: IP 65
Presión máxima: 10 Bar (1 Mpa)



6 MESES GARANTÍA

MONOFÁSICAS



CÓDIGO: RBW250 RBW500 RBW750 RBW1000 RBW1500 RBW2000


POTENCIA 1/4 HP POTENCIA 1/2 HP POTENCIA 3/4 HP POTENCIA 1 HP POTENCIA 1.5 HP POTENCIA 2 HP

Diám. de succión	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Diám. de descarga	3/4"	1"	1"	1"	1 1/2"	2"
Diám. del impulsor	92 mm	100 mm	111 mm	120 mm	120 mm	130 mm
Altura	15 m	23 m	25 m	28 m	30 m	27 m
Descarga	89 L/min	160 L/min	180 L/min	210 L/min	250 L/min	320 L/min
Peso	10 Kg	12 Kg	14 Kg	16 Kg	16 Kg	18Kg

Fabricadas en fundición de hierro • Impulsor de hierro



*Acoplado con motor eléctrico:

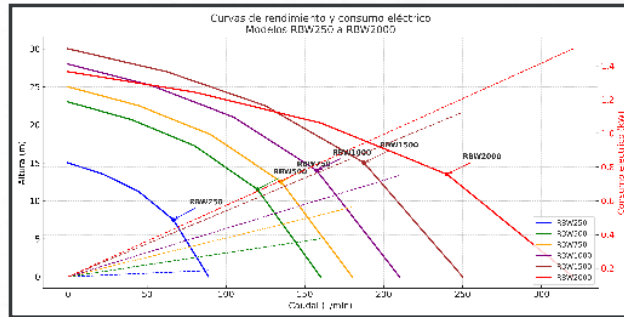

BOMBAS ELÉCTRICAS TRIFÁSICAS



CÓDIGO: RBWT3 RBWT5 RBWT7.5 RBWT10


POTENCIA 3 HP POTENCIA 5 HP POTENCIA 7.5 HP POTENCIA 10 HP

Diám. de succión	2"	2"	2"	3"
Diám. de descarga	2"	2"	2"	3"
Diám. del impulsor	139 mm	140 mm	155 mm	155 mm
Altura	35 m	40 m	52 m	42 m
Descarga	450 L/min	470 L/min	520 L/min	750 L/min

Fabricadas en fundición de hierro • Impulsor de hierro



*Acoplado con motor eléctrico:

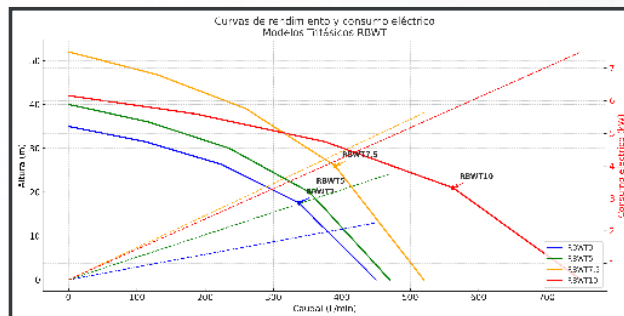


MONOFASICAS PARA POZOS



CÓDIGO:	HYWP5025	HYWP7525
POTENCIA	1/2 Hp	3/4 Hp
DIÁMETRO	2.5"	2.5"
Altura	0-62 m	0-82 m
Descarga	0-45 L/min	0-45 L/min
Salida	1"	1"
Volts/Hz	110/60	110/60



*Incluyen caja de control

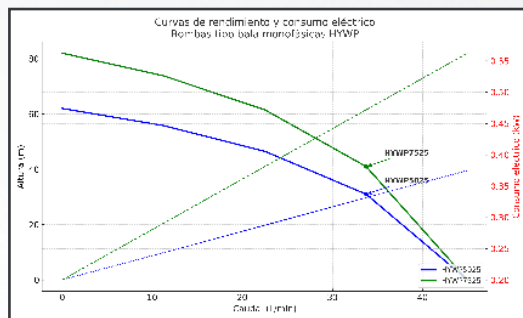

EQUIPO DE RIEGO SUMERGIBLE ELÉCTRICA MONOFÁSICAS PARA POZOS


PROfesional HYUNDAI



CÓDIGO:	HYWP5030G	HYWP1030G
POTENCIA	1/2 Hp	1 Hp
DIÁMETRO	3"	3"
Altura	0-56 m	0-113 m
Descarga	0-55 L/min	0-55 L/min
Salida	1 1/4"	1 1/4"
Impulsores	7	14
Volts/Hz	110/60	110/60



*Incluyen caja de control

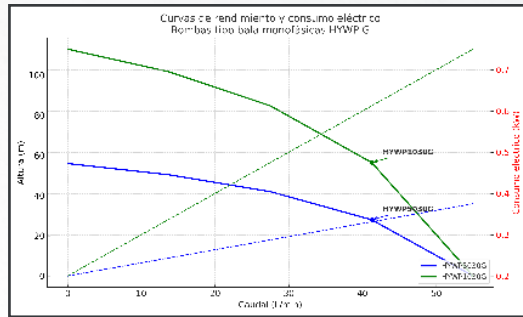

MONOFASICAS PARA POZOS

Con impulsores de Noryl




CÓDIGO:	HYWP250G	HYWP500G	HYWP1000G	HYWP1500G
POTENCIA	1/4 Hp	1/2 Hp	1 Hp	1.5 Hp
DIÁMETRO	4"	4"	4"	4"
Altura	0-32 m	0-56 m	0-92 m	0-133 m
Descarga	0-80 L/min	0-70 L/min	0-70 L/min	0-70 L/min
Salida	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Impulsores	4	5	6	9
Volts/Hz	110/60	110/60	110/60	220/60



*Incluyen caja de control



USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

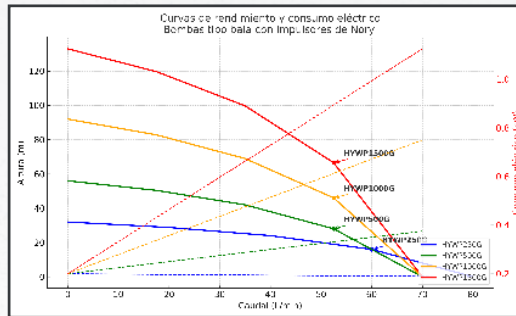

Con impulsores de Noryl


CÓDIGO:	HYWP1020G	HYWP1520G	HYWP2020G	HYWP3020G
POTENCIA	1 Hp	1.5 Hp	2 Hp	3 Hp
DIÁMETRO	4"	4"	4"	4"
Altura	0-31 m	0-49 m	0-65 m	0-93 m
Descarga	0-220 L/min	0-220 L/min	0-220 L/min	0-220 L/min
Salida	2"	2"	2"	2"
Impulsores	4	5	7	10
Volts/Hz	110/60	110/60	220/60	220/60



*Incluyen caja de control



USO AGRÍCOLA Sin IVA
Aplica solo en México

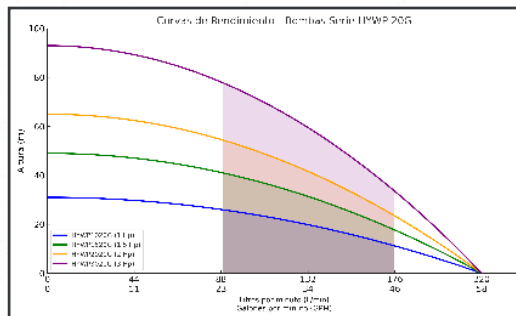


SUMERGIBLE ELÉCTRICA TRIFÁSICAS PARA POZOS



Con impulsores de Noryl

	CÓDIGO: HYWP3000G	HYWP5500G	HYWP7500G
POTENCIA	3 Hp	5.5 Hp	7.5 Hp
DIÁMETRO	4"	4"	4"
Altura	0-134 m	0-294 m	0-320 m
Descarga	0-120 L/min	0-120 L/min	0-120 L/min
Salida	2"	2"	2"
Impulsores	8	28	31
Volts/Hz	220/60	220/60	220/60

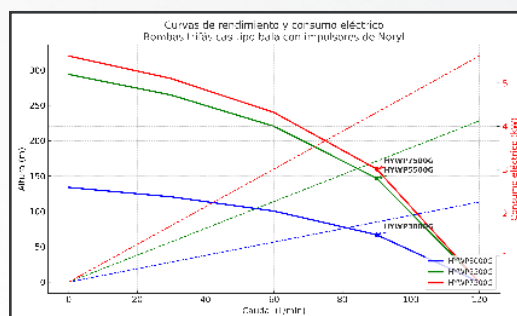

*No incluyen caja de control




EQUIPO DE RIEGO SUMERGIBLE ELÉCTRICA MONOFÁSICAS PARA POZOS DE SUCCIÓN INFERIOR

PROfesional HYUNDAI



Con impulsores de Noryl

	CÓDIGO: HYWTR50	HYWTR75	HYWTR110
POTENCIA	1/2 Hp	3/4 Hp	1.1 Hp
DIÁMETRO	4"	4"	4"
Altura	0-42 m	0-50 m	0-58 m
Descarga	98 L/min	98 L/min	98 L/min
Salida	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Volts/Hz	110/60	110/60	110/60

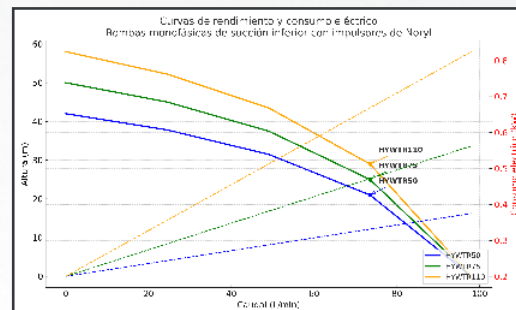

*No incluyen caja de control




TRIFÁSICAS PARA POZOS

Con impulsores de Noryl



CÓDIGO:	HYWT1030G	HYWT1530G	HYWT2030G	HYWT2530G	HYWT3030G
POTENCIA	10 Hp	15 Hp	20 Hp	25 Hp	30 Hp
DIÁMETRO	6"	6"	6"	6"	6"
Altura	0-128 m	0-192 m	0-256 m	0-356 m	0-418 m
Descarga	550 L/min	550 L/min	550 L/min	550 L/min	550 L/min
Salida	3"	3"	3"	3"	3"
Impulsores	6	9	12	17	20
Volts/Hz	220/60	220/60	220/60	220/60	220/60

*No incluyen caja de control

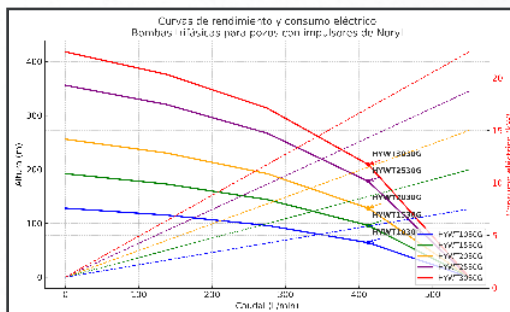


EQUIPO DE RIEGO SUMERGIBLE ELÉCTRICA

PROfesional



CÓDIGO:	FLUX25	FLUX50	FLUX100	FLUX150
POTENCIA	1/4 HP	1/2 HP	1 HP	1.5 HP
DIÁMETRO	4"	4"	4"	4"
Altura	0-32 m	0-43 m	0-76 m	0-108 m
Descarga	0-70 L/min	0-90 L/min	0-90 L/min	0-90 L/min
Salida	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Amperaje	5A	7.2A	12.4A	17A
Volts/Hz	110/60	110/60	110/60	220/60

*Incluyen caja de control

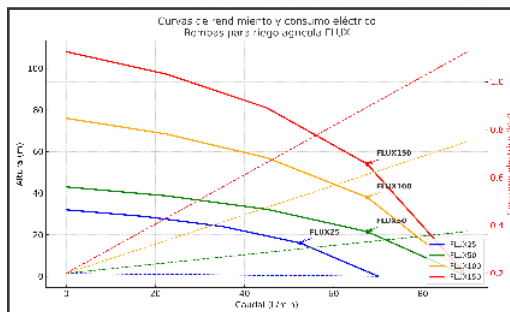

POTENCIA **1 Hp** DIÁMETRO **4"**

SUN100X



Voltaje: 72v/60 hz
 Salida: 1.25"
 Impulsores: 5
 Altura máxima: 70 m
 Descarga máx.:
 5.8 m³/hr (96.6 L/min)
 No. de paneles: 2 x 550 w



PANELES
 Potencia (pmax): 550 w
 Tolerancia (tol): +/- 3%
 Voltaje máx. (vmp): 42.13 v
 Corriente máx. (imp): 13.06 a
 Voltaje circuito abierto (voc): 50.1+/-3% V
 Corriente corto circuito (isc): 13.91+/-3% A
 Temperatura operativa nom. de celda (noct): 45+/-2°C
 Sistema de voltaje máx.: 1500 Vdc
 Capacidad máx. de fusible: 20 a
 Temperatura de operación: -40°C a 85°C
 Clase de aplicación: Clase a
 Clase de protección: Clase II
 Tecnología de celda: Mono-si
 Grado: Grado A
 Peso: 27.02 Kg
 Dimensiones: 2279x1134x35 mm



*Incluye caja de control

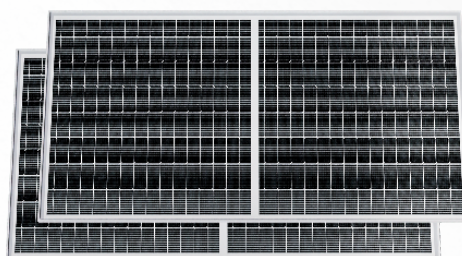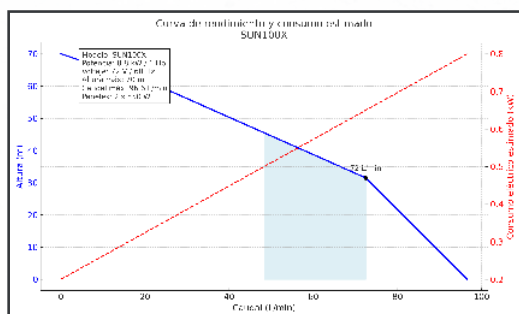

EQUIPO DE RIEGO SUMERGIBLE CON PANEL SOLAR

PRODUCTO NUEVO

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **2 Hp** DIÁMETRO **4"**

SUN200X



Voltaje: 110 v/60 hz
 Salida: 1.25"
 Impulsores: 7
 Altura máx.: 100 m
 Descarga máx.:
 6.8 m³/hr (113.3 L/min)
 No. De paneles: 4 x 550 w



PANELES
 Potencia (pmax): 550 w
 Tolerancia (tol): +/- 3%
 Voltaje máx. (vmp): 42.13 v
 Corriente máx. (imp): 13.06 a
 Voltaje circuito abierto (voc): 50.1+/-3% V
 Corriente corto circuito (isc): 13.91+/-3% A
 Temperatura operativa nom. de celda (noct): 45+/-2°C
 Sistema de voltaje máx.: 1500 Vdc
 Capacidad máx. de fusible: 20 a
 Temperatura de operación: -40°C a 85°C
 Clase de aplicación: Clase a
 Clase de protección: Clase II
 Tecnología de celda: Mono-si
 Grado: Grado A
 Peso: 27.02 Kg
 Dimensiones: 2279x1134x35 mm



*Incluye caja de control

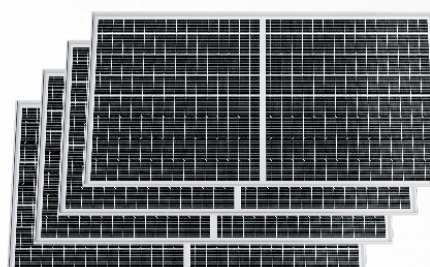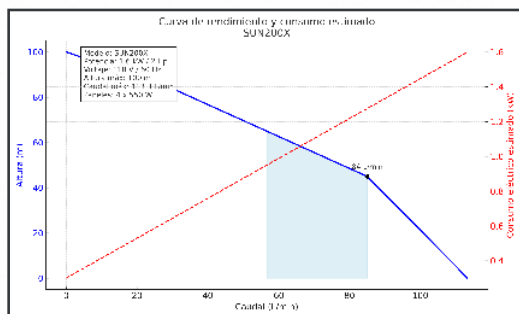

POTENCIA
5 Hp

DIÁMETRO
4"

SUN500X

Voltaje: 380 v/60 hz
Salida: 2"
Impulsores: 14
Altura máx.: 126 m
Descarga máx.:
13.5 m³/h (225 L/min)
No. De paneles: 10 x 550w





PANELES

Potencia (pmax): 550 w
Tolerancia (tol): +/- 3%
Voltaje máx. (vmp): 42.13 v
Corriente máx. (imp): 13.06 a
Voltaje circuito abierto (voc): 50.1+/-3% V
Corriente corto circuito (isc): 13.91+/-3% A
Temperatura operativa nom. de celda (noct): 45+/-2°C
Sistema de voltaje máx.: 1500 Vdc
Capacidad máx. de fusible: 20 a
Temperatura de operación: -40°C a 85°C
Clase de aplicación: Clase a
Clase de protección: Clase II
Tecnología de celda: Mono-si
Grado: Grado A
Peso: 27.02 Kg
Dimensiones: 2279x1134x35 mm



*Incluye caja de control

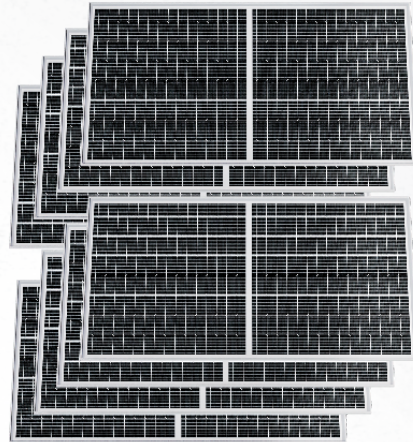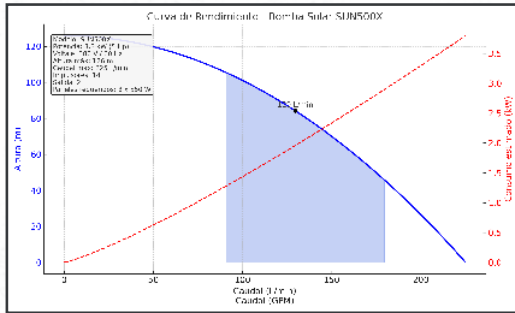

EQUIPO DE RIEGO SUMERGIBLE CON PANEL SOLAR

PRODUCTO NUEVO

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA
7 Hp

DIÁMETRO
4"

SUN750X

Voltaje: 380 v/60 hz
Salida: 2"
Impulsores: 17
Altura máx.: 136 m
Descarga máx.:
16.5 m³/h (275 l/min)
No. De paneles: 12 x 550w





PANELES

Potencia (pmax): 550 w
Tolerancia (tol): +/- 3%
Voltaje máx. (vmp): 42.13 v
Corriente máx. (imp): 13.06 a
Voltaje circuito abierto (voc): 50.1+/-3% V
Corriente corto circuito (isc): 13.91+/-3% A
Temperatura operativa nom. de celda (noct): 45+/-2°C
Sistema de voltaje máx.: 1500 Vdc
Capacidad máx. de fusible: 20 a
Temperatura de operación: -40°C a 85°C
Clase de aplicación: Clase a
Clase de protección: Clase II
Tecnología de celda: Mono-si
Grado: Grado A
Peso: 27.02 Kg
Dimensiones: 2279x1134x35 mm



*Incluye caja de control

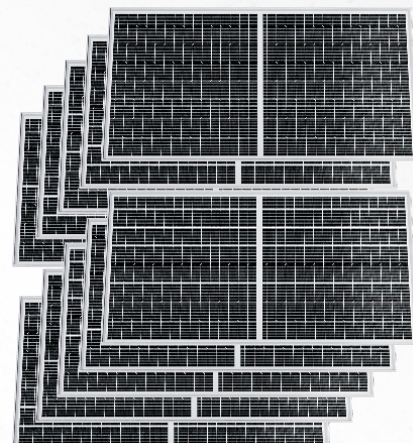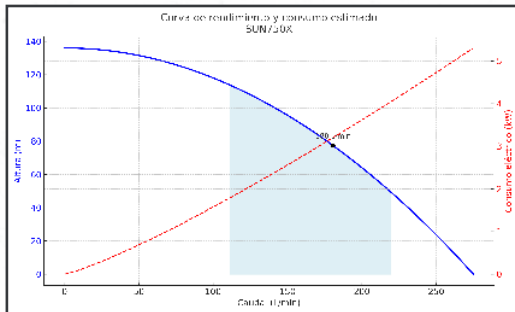

RIEGO SUMERGIBLE






CÓDIGO	304	312	310
Formación calibre (AWG)	4x14	3x12	3x10
Área de la sección transversal nominal (Cond. fase)	3.31	3.31	5.26
Número de hilos	7	7	7
Espesor de cubierta nominal	0.0300 in/0.762 mm	0.0300 in/0.762 mm	0.0300 in/0.762 mm
Ancho total aproximado	0.5822 in/14.79 mm	0.4520 in/11.48 mm	0.5569 in/14.15 mm
Área total aproximada	0.1915 in/4.86 mm	0.1915 in/4.86 mm	0.2264 in/5.75 mm
Peso total aproximado	186.72 kg/km	140.89 kg/km	214.78 kg/km
Resistencia eléctrica C.D. máx. @20°	5.430 Ω/km	5.430 Ω/km	3.409 Ω/km

ACCESORIOS: PARA EQUIPO DE RIEGO

Niple de botella acero galvanizado		Cople de conexión rápida de aluminio para bomba autocebante		Acoplamiento conexión rápida para bomba centrífuga de hierro		Conexión rápida hembra para bomba de aluminio/ferro		Conexión rápida acoplamiento manguera a manguera	
CÓDIGO	MEDIDA	CÓDIGO	MEDIDA	CÓDIGO	MEDIDA	CÓDIGO	MEDIDA	CÓDIGO	MEDIDA
NB25A	De 1"	A150A	De 1.5"	F150A	De 1.5"	C150A	De 1.5"	E150A	De 1.5"
NB38A	De 1.5"	A200A	De 2"	F200A	De 2"	C200A	De 2"	E200A	De 2"
NB51A	De 2"	A300A	De 3"	F400A	De 4"	C300A	De 3"	E300A	De 3"
NB76A	De 3"	A400A	De 4"			C400A	De 4"	E400A	De 4"
NB102A	De 4"								

Unión manguera a manguera		Cople conexión rápida de propileno hembra		Cople conexión rápida de propileno macho		Conexión rápida de propileno hembra		Conexión rápida de propileno acoplamiento manguera a manguera	
CÓDIGO	MEDIDA	CÓDIGO	MEDIDA	CÓDIGO	MEDIDA	CÓDIGO	MEDIDA	CÓDIGO	MEDIDA
CUMM1A	De 1"	A150P	De 1.5"	F150P	De 1.5"	C150P	De 1.5"	E150P	De 1.5"
CUMM1/4A	De 1 1/4"	A200P	De 2"	F200P	De 2"	C200P	De 2"	E200P	De 2"
CUMM2A	De 2"	A300P	De 3"	F300P	De 3"	C300P	De 3"	E300P	De 3"
CUMM3A	De 3"	A400P	De 4"	F400P	De 4"	C400P	De 4"	E400P	De 4"
CUMM4A	De 4"								

					
Manguera de succión de pvc		Pichancha		Abrazadera para manguera plana	
CÓDIGO	MEDIDA	CÓDIGO	MEDIDA	CÓDIGO	MEDIDA
RMS1	De 1"	CH25A	1" 25 mm	AB200	De 2"
RMS15	De 1.5"	CH32A	1 1/4" 32 mm	AB300	De 3"
RMS2	De 2"	CH38A	1 1/2" 38 mm	AB400	De 4"
RMS3	De 3"	CH51A	2" 51 mm		
RMS4	De 4"	CH76A	3" 76 mm		
		CH102A	4" 102 mm		

MANGUERA DE DESCARGA DE PVC

KOREI®



CÓDIGO:	KMP1.25	KMP1.5	KMP2	KMP3	KMP4	KMP6B2
Medida	1 1/4"	1 1/2"	2"	3"	4"	2"
Resistencia	4 Bar	4 Bar	4 Bar	4 Bar	4 Bar	6 Bar
Largo	100 m	100 m	100 m	100 m	100 m	100 m




CÓDIGO:	KMP6B3	KMP6B6	KMP6B8	KMP8B2	KMP8B2
Medida	3"	6"	8"	2	3"
Resistencia	6 Bar	6 Bar	6 Bar	8 Bar	8 Bar
Largo	100 m	100 m	100 m	100 m	100 m




CÓDIGO:	KMP2PE
Medida	2"
Resistencia	10 Bar
Longitud	100 m
Peso	10 kg

PRODUCTO NUEVO



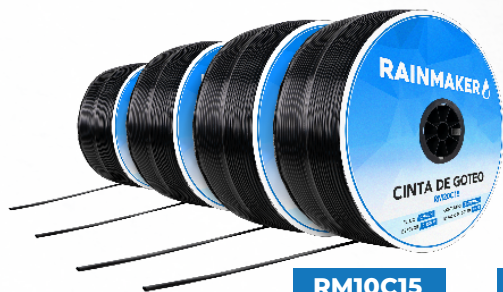

Tipo laberinto



	RM10C15	RM10C20	RM20C15	RM20C20
Contenido	3050 m/rollo	2100 m/rollo	3050 m/rollo	2100 m/rollo
Flujo	0.94 L/hr	0.94 L/hr	0.94 L/hr	0.94 L/hr
Espesor	0.15 mm	0.2 mm	0.15 mm	0.2 mm
Diámetro	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm
Espacio de goteo	10 cm	10 cm	20 cm	20 cm

VÁLVULAS DE PVC

PRODUCTO NUEVO

RAINMAKER



Brida movable

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RMKBM02	2", 50 mm
RMKBM03	3", 80 mm
RMKBM04	4", 100 mm
RMKBM06	6", 150 mm
RMKBM08	8", 200 mm

Temperatura: Máx. 60°C / 140°F



Válvula esfera

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RMKVE01	1", 25 mm
RMKVE02	2", 50 mm
RMKVE03	3", 80 mm
RMKVE04	4", 100 mm

Temperatura: Máx. 82.2°C / 180°F

Presión de trabajo: PN10, 10 Bar, 1.0 Mpa



Válvula de retención Check

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RMKVC02	2", 50 mm
RMKVC03	3", 80 mm

Temperatura: Máx. 82.2°C / 180°F

Presión de trabajo: PN10, 10 Bar, 1.0 Mpa



Válvula con tuerca unión de pvc

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RMKVR02	2", 50 mm
RMKVR03	3", 80 mm

Temperatura: Máx. 82.2°C / 180°F

Presión de trabajo: PN10, 10 Bar, 1.0 Mpa



Acoplamiento unión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RMKTU01	1", 25 mm
RMKTU02	2", 50 mm
RMKTU03	3", 80 mm
RMKTU04	4", 100 mm

Temperatura: Máx. 82.2°C / 180°F

Presión de trabajo: PN10, 10 Bar, 1.0 Mpa



Válvula de retención de bola

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RMKAU02	2", 50 mm
RMKAU03	3", 80 mm
RMKAU04	4", 100 mm

Temperatura: Máx. 82.2°C / 180°F

Presión de trabajo: PN10, 10 Bar, 1.0 Mpa



Cople de compresión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RMKCCOM02	2", 50 mm
RMKCCOM03	3", 80 mm
RMKCCOM04	4", 100 mm
RMKCCOM06	6", 150 mm

Temperatura: Máx. 82.2°C / 180°F

Presión de trabajo: PN10, 10 Bar, 1.0 Mpa



Válvula mariposa

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RMKVM02	2", 50 mm
RMKVM03	3", 80 mm
RMKVM04	4", 100 mm
RMKVM06	6", 150 mm

Temperatura: Máx. 60°C / 140°F

Presión de trabajo: PN10, 10 Bar, 1.0 Mpa

Codos de pvc 45° para cementar



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RMKC4501	Cedula 40, 1", 25 mm para cementar
RMKC4502	Cedula 40, 2", 50 mm para cementar
RMKC4503	Cedula 40, 3", 80 mm para cementar
RMKC4504	Cedula 40, 4", 100 mm para cementar
RMKC4506	Cedula 40, 6", 150 mm para cementar

Temperatura: Máx. 60°C / 140°F

Presión de trabajo: PN10, 10 Bar, 1.0 Mpa

Coples conexión



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RMKCC01	1", 25 mm
RMKCC02	2", 50 mm
RMKCC03	3", 80 mm
RMKCC04	4", 100 mm
RMKCC06	6", 150 mm

Temperatura: Máx. 60°C / 140°F

Presión de trabajo: PN10, 10 Bar, 1.0 Mpa

Codos de pvc 90° para cementar



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RMKC9001	Cedula 40, 1", 25 mm para cementar
RMKC9002	Cedula 40, 2", 50 mm para cementar
RMKC9003	Cedula 40, 3", 80 mm para cementar
RMKC9004	Cedula 40, 4", 100 mm para cementar
RMKC9006	Cedula 40, 6", 150 mm para cementar

Temperatura: Máx. 60°C / 140°F

Presión de trabajo: PN10, 10 Bar, 1.0 Mpa

Adaptador macho de pvc roscado



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RMKAM01	1", 25 mm
RMKAM02	2", 50 mm
RMKAM03	3", 80 mm
RMKAM04	4", 100 mm

Temperatura: Máx. 60°C / 140°F

Presión de trabajo: PN10, 10 Bar, 1.0 Mpa

Conexión "T" para cementar



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RMKT01	Cedula 40, para cementar, 1", 25 mm
RMKT02	Cedula 40, para cementar, 2", 50 mm
RMKT03	Cedula 40, para cementar, 3", 80 mm
RMKT04	Cedula 40, para cementar, 4", 100 mm
RMKT06	Cedula 40, para cementar, 6", 150 mm

Temperatura: Máx. 60°C / 140°F

Presión de trabajo: PN10, 10 Bar, 1.0 Mpa

Adaptador hembra roscado



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RMKAH01	Cédula 40, roscado, 1", 25 mm
RMKAH02	Cédula 40, roscado, 2", 50 mm
RMKAH03	Cédula 40, roscado, 3", 80 mm
RMKAH04	Cédula 40, roscado, 4", 100 mm

Temperatura: Máx. 60°C / 140°F

Presión de trabajo: PN10, 10 Bar, 1.0 Mpa

Tapa de pvc para cementar



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RMKTC01	Cédula 40, 1", 25 mm
RMKTC02	Cédula 40, 2", 50 mm
RMKTC03	Cédula 40, 3", 80 mm
RMKTC04	Cédula 40, 4", 100 mm

Temperatura: Máx. 60°C / 140°F

Presión de trabajo: PN10, 10 Bar, 1.0 Mpa

Reductor de Bushing para cementar



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RMKRB21	2"x1", 50x25 mm
RMKRB32	3"x2", 80x50 mm
RMKRB42	4"x2", 100x50 mm
RMKRB43	4"x3", 100x80 mm

Temperatura: Máx. 60°C / 140°F

Presión de trabajo: PN10, 10 Bar, 1.0 Mpa

Conexión 4 enlaces



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RMKCR01	1", 25 mm
RMKCR02	2", 50 mm
RMKCR03	3", 80 mm
RMKCR04	4", 100 mm

Temperatura: Máx. 60°C / 140°F

Presión de trabajo: PN10, 10 Bar, 1.0 Mpa



RMKT02D120N

Filtro T de disco 120 mesh, 30 m³/H de 2", BSPT



RMKT03D120N

Filtro T de disco 120 mesh, 40 m³/H de 3", BSPT



RMKA1560

Aspersor plástico 1/2 M 3.2x1.8 mm pulg, (2-3 bar, 28-70 l/min-22 m)



RMKA1595

Aspersor ajustable 1/2 M círculo parcial (2-3 bar, 20-60 l/min-22 m)



RMKA1585

Aspersor de impacto en plástico 3/4 pulg. círculo completo



RMKSC0116

Cople inserción de 16 mm



RMKSC0120

Cople inserción de 20 mm



RMKEC0116

Conector L de inserción tubin 16 mm




RMKEC0120

Conector L de inserción tubin 16 mm



RMKGA70

Gotero ajustable de 0-70L/h



RMKGA135

Gotero ajustable de 0-135L/h



RMKYC0116

Y Inserción 16 mm




RMKTC0116

T Inserción 16 mm



RMKTC0120

T Inserción 20 mm



RMKRR0014

Grommet h 14 mm



MKOP1416

Conector manguera tubin con reducción 14 mm x 16 mm



RMKTT16

Ajustador abrazadera 16 mm



RMKAV0101

Válvula de aire sencilla 1" BSPT



RMAV0102

Válvula expulsión de aire acción continua 2" BSPT



RMKVI0112

Kit inyector ventury de 1/2 plg



RMKVI0134

Kit inyector ventury de 3/4 plg



RMKVI0110

Kit inyector ventury de 1 plg



RMKVI0132

Kit inyector ventury de 1 1/2 plg



RMKVI0150

Kit inyector ventury de 2 plg



RMKV1617

Válvula de inserción 16 mm para cintilla



RMKV2017

Válvula de inserción 20 mm para cintilla



RMKM1616

Válvula manguera-manguera 16 mm



RMKM2020

Válvula manguera-manguera 20 mm



RMKO1417

Mini válvula Offtake 14 mm x 17 mm



RMKCC1717

Mini válvula para cintilla 17 mm x 17 mm



RMKCO1417

Conector inserción/inicial cinta 14 mm x 17 mm



RMKAA1617

Tubo conector cintilla/cintilla con ajustador de 16 mm x 17 mm



RMKCN1717

Conector cintilla/
cintilla con tuerca
17 x 17 mm



RMKCN2222

Conector cintilla/
cintilla con tuerca
22 x 22 mm



RMKCA1717

Conector inserción
cintilla/cintilla
con ajustadores
de 17 mm



RMKOC1417

Cople offtake para
cintilla 14 x 17 mm



RMKPC1617

Conexión para
cintilla 17 x 16 mm
inserción



RMKPE1622

Cople conexión
cintilla 16 x 22 mm



RMKPE2022

Cople conexión
cintilla 20 x 22 mm



RMKT171714







Conector T offtake
con cintilla








RMKY161717

Conector Y offtake
con cintilla

ASPERSORES DE RIEGO







						
CÓDIGO	RAKP5	RAKP5S	RAKP10	RAKP10S	RAKP15	RAKP15S
Conexión	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	1"	1"
Radio	9-14 m	9-14 m	11-16 m	11-16 m	15-20 m	13-19 m
Descarga	6-15 L/min	6-15 L/min	9-43 L/min	9-22 L/min	45-90 L/min	22-60 L/min
Presión	1.5-4 Atm	1.5-4 Atm	2-4 Atm	2-4 Atm	2-4.5 Atm	2-4.5 Atm

ASPERSORES DE RIEGO

					
CÓDIGO	RKI15PS	RKI10	RKI10P	RKI15	RKI15P
Conexión	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"
Presión	1.5-5 bar	2-6 bar	1.5-4.5 bar	2.0-6.0 bar	1-5 bar
Descarga	800-3270 L/hr	1350-5650 L/hr	660-3670 L/hr	1200-8800 L/hr	1200-6600 L/hr
Radio	12-19 m	11.5-20 m	13-18 m	12-22 m	15-24 m
Peso (estimado)	3 Kg	1.85 Kg	2.6 Kg	1.5 Kg	1 Kg

ASPERSORES Y CAÑONES DE RIEGO


*Hecho en Italia

						
CÓDIGO	RAKP22C	RAKP22SC	RAKP24C	RAKP24SC	RAKP25C	RAKP25SC
Conexión	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"
Radio	19.5-22 m	19.5-22 m	22-34 m	22-34 m	25-36 m	25-36 m
Descarga	42-180 L/min	42-180 L/min	122-549 L/min	122-549 L/min	204-588 L/min	204-588 L/min
Presión	2-5 Atm	2-5 Atm	2-5 Atm	2-5 Atm	2-5 Atm	2-5 Atm


ASPERSORES DE ALTA PRESIÓN



RAKP50AC	
Conexión	2"
Radio	25-47 m
Descarga	250-866 L/min
Presión	2-6 Bar










RAKPV50C			
Diám. boquilla	Radio	Presión	Descarga
14 mm	26-34 m	2-4 atm	175-250 L/min
16 mm	32-40 m	3-5 atm	283-370 L/min
18 mm	35-42 m	3-5 atm	360-462 L/min
20 mm	41-48 m	4-6 atm	515-625 L/min
22 mm	43-50 m	4-6 atm	620-760 L/min



RAKPVR70C			
Diám. boquilla	Radio	Presión	Descarga
22 mm	39-47 m	3-5 atm	537-693 L/min
24 mm	45-53 m	4-6 atm	737-905 L/min
26 mm	47-55 m	4-6 atm	865-1056 L/min
28 mm	53-60 m	5-7 atm	1125-1328 L/min
30 mm	56-63 m	5-7 atm	1290-1525 L/min
32 mm	58-65 m	5-7 atm	1458-1595 L/min
34 mm	59-66 m	5-7 atm	1644-1935 L/min

CAÑONES DE RIEGO CON TRIPIÉ

							
CÓDIGO	RAKP22	RAKP22S	RAKP24	RAKP24S	RAKP25	RAKP25S	RAKP50A
Conexión	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"	2"
Radio	15-24 m	15-24 m	22-34 m	22-34 m	25-36 m	25-36 m	25-47 m
Descarga	42-180 L/min	42-180 L/min	122-549 L/min	122-549 L/min	204-588 L/min	204-588 L/min	250-866 L/min
Presión	2-5 Bar	2-5 Bar	2-5 Bar	2-5 Bar	3-5 Bar	3-5 Bar	2-6 Bar

