

POTENCIA
4.7 Hp

HYCC7400

Motor: 2 tiempos
Arranque: Manual
Tanque de combustible: 1000 ml
Peso: 14.9 kgs

DISCO DE CORTE
Máx. profundidad de corte: 120 mm (5")
Diám. del disco: 350 mm (14")
Vel. máx. de cuchilla: 4800 rpm

- Incluye:**
- 2 Discos de corte 350 mm
 - 1 Manguera con conector
 - 1 kit de herramientas
 - 1 Manual de usuario
 - 1 Cortadora de concreto

Cabezal de corte reversible



Bombilla de purga



Manguera con conector para suministro de agua

CARRITO TRANSPORTADOR PARA HYCC7400

HYCC-CAR

Diám. de ruedas: 10" / 6"
Tanque de agua: 11 L

*Se vende por separado



1 AÑO GARANTÍA

CORTADORA DE CONCRETO

POTENCIA
6.7 Hp

TDK350-KR67

Motor: Korei
Tanque de agua: 12 L
Profundidad de corte: 100 mm
Diámetro de flecha: 3/4"
Diámetro de disco: 14"
Dimensiones: 91x50x86 cm
Peso: 65 Kg



TDK MACHINERY

1 AÑO GARANTÍA

CORTADORA DE CONCRETO

POTENCIA
13 Hp

TDK400-HK13

Motor: Swedish Husky Power
Tanque de agua: 30 L
Profundidad de corte: 150 mm
Diámetro de flecha: 1"
Diámetro de disco: 14"
Dimensiones: 93x61x100 cm
Peso: 117 Kg



TDK MACHINERY

1 AÑO GARANTÍA

POTENCIA
9.3 Hp

HYCC5093

Motor: Hyundai
Tanque de agua: 35 L
Profundidad de corte: 170 mm
Diámetro de flecha: 1"
Diámetro de disco: 14"
Peso: 120 Kg

POTENCIA
13 Hp

HYCC5013

Motor: Hyundai
Tanque de agua: 35 L
Profundidad de corte: 170 mm
Diámetro de flecha: 1"
Diámetro de disco: 14"
Peso: 120 Kg

POTENCIA
13.1 Hp

HYCC5013A

Motor: Hyundai
Tanque de agua: 35 L
Profundidad de corte: 170 mm
Diámetro de flecha: 1"
Diámetro de disco: 14"
Peso: 120 Kg



7 AÑO GARANTÍA

PLACAS COMPACTADORAS

POTENCIA
7 Hp

HYPC1250

Vibración: 4900 Vpm
Fuerza de impacto: 1,200 Kg
Profundidad: 28 cm
Velocidad de avance: 32 cm/s
Placa: 51x37 cm
Peso: 65 Kg



7 AÑO GARANTÍA

PROfesional HYUNDAI

PLACAS COMPACTADORAS

POTENCIA
6.7 Hp

HYPC1500A

Vibración: 4930 Vpm
Fuerza de impacto: 1,400 Kg
Profundidad: 30 cm
Velocidad de avance: 35 cm/s
Placa: 51x48 cm
Tanque de agua: 12 L
Peso: 85 Kg

POTENCIA
7 Hp

HYPC1500

Vibración: 4930 Vpm
Fuerza de impacto: 1,400 Kg
Profundidad: 30 cm
Velocidad de avance: 35 cm/s
Placa: 51x48 cm
Tanque de agua: 12 L
Peso: 85 Kg

PROfesional HYUNDAI



7 AÑO GARANTÍA

POTENCIA
9.3 Hp

HYPC3000

Vibración: 4500 Vpm
Fuerza de impacto: 3,000 Kg
Profundidad: 50 cm
Velocidad de avance: 30 cm/s
Placa: 70x50 cm
Peso: 170 Kg



Incluye: Monoplaque de acero nodular (evita fisuras en el resto del chasis)



Embrague centrífugo con pastas intercambiables



Manubrio abatible ergonómico antivibratorio



Avance frontal y reversa

1 AÑO GARANTÍA

PLACA COMPACTADORA

POTENCIA
6.5 Hp/7 Hp

TDKP1200

Placa: 520 x 370 mm
Velocidad de avance: 40 cm/s
Profundidad de compactación: 20 cm
Vibraciones: 4200 vpm
Fuerza centrífuga: 1,100 kg
Dimensiones (empaquete): 820 x 410 x 700 mm
Peso: 60 kg



TDK MACHINERY

1 AÑO GARANTÍA

PLACA COMPACTADORA

POTENCIA
6.5 Hp/7 Hp

TDKP1450

Placa: 515 x 480 mm
Velocidad de avance: 40 cm/s
Vibraciones: 5600 vpm
Fuerza centrífuga: 1,400 kg
Dimensiones (empaquete): 810 x 510 x 700 mm
Peso: 77 kg



TDK MACHINERY

1 AÑO GARANTÍA

ALTURA MÁX **4.2 Mts** LÁMPARAS LED **4x100 W**

TDKTL6000

Método de elevación: Manual
 Generador: Hyundai HYE6000
 Voltaje/frecuencia: 110 V/220 v - 60Hz
 Potencia nominal: 5.5 Kw
 Potencia máxima: 6.0 Kw

MOTOR

Potencia: 13.1 Hp
 Tipo de combustible: Gasolina +90
 Tipo de aceite: SAE 10W-30
 Peso en seco: 285 Kg
 Chasis tipo: De remolque



TORRE DE LUZ

ALTURA MÁX **4.2 Mts** LÁMPARAS LED **4x100 W**

TDKTL6100D

Método de elevación: Manual
 Potencia: 10 Hp
 Generador: Hyundai HYED600XT
 Voltaje/frecuencia: 110/220 v - 60Hz
 Potencia nominal: 5.5 Kw
 Potencia máxima: 6.0 Kw
 Capacidad de combustible: 12.5 L
 Tipo de combustible: Diésel
 Tipo de aceite: SAE 15W40
 Tanque de aceite: 1.6 L



TORRE DE LUZ

ALTURA MÁX **7 Mts** ALTURA MÍN **2.5 Mts**

TITAN70

Lámparas led: 4 X 400 W
 Tiempo de trabajo continuo: 10 Hrs
 Peso: 420 KG

GENERADOR

Motor: HYED600XT 10 Hp
 Potencia nominal: 5.5 Kw
 Potencia máxima: 6.0 Kw
 Voltaje/frecuencia: 110/220 v - 60Hz
 Corriente eléctrica nominal: 50 - 25 A
 Salida DC: 12 V - 8.3 A
 Arranque: Eléctrico
 Tanque de combustible: 12.5 L
 Tipo de aceite: SAE15W-40
 Tanque de aceite: 1.65 L



ALTIURA ELEVACION 9000 mm ALTURA MASTIL 8500 mm

TITAN100K

Tipo de generador: Diésel Kubota D1105 + alternador tipo Stanford
Potencia: 10.1 Kw
Voltaje nominal: 220V, 60Hz
Capacidad del tanque de combustible: 100 L
Potencia de las lámparas: 400W x 4 LED (total 1600 W/1.6 kW)
Peso neto: 1,000 kg

RENDIMIENTO LUMÍNICO
Área de Cobertura (20 lux): 3,200 m²

MOTOR Y OPERACIÓN
Motor: Kubota D1105 (diésel)
Consumo de Combustible: 2 litros por hora
Velocidad de Remolque: 60 km/h

LÚMENES
176,000



PINTARRAYAS

PISTOLAS 1 DIÁMETRO DE PINTADO 5-45 Cm

MATISSE

Flujo máximo: 5.2 L/min
Tipo de pintura: De señalamiento vial o de tráfico
Presión máxima de trabajo: 3300 Psi/22.8 Mpa
Velocidad máxima: 230 m/min
Potencia del motor: 7 Hp, 4 Tiempos
Modelo del motor: Hyundai HYGC700
Cilindrada: 212 cc
Tanque de combustible: 3.6 L

**Sistema para doble pistola (segunda pistola se adquiere por separado)*
**No incluye tanque de pintura, puede tener una capacidad de 45 Lt.*



TDC MACHINERY

1 AÑO GARANTÍA

PINTARRAYAS

PISTOLAS 1 DIÁMETRO DE PINTADO 5-30 Cm

HOPPER-F1

Potencia del motor: 6.5 Hp, 4 Tiempos
Modelo del motor: Swedish Husky Power RLM650
Flujo máximo: 5.2 L/min
Tipo de pintura: De señalamiento vial o de tráfico
Capacidad de tanque: 45 L
Presión máxima de trabajo: 3300 Psi/22.8 Mpa
Velocidad máxima de pintado: 122 m/min
Tanque de combustible: 3.6 L
Peso: 90 Kg

**No incluye tanque de pintura, puede tener una capacidad de 45 Lt.*



TDC MACHINERY

1 AÑO GARANTÍA

POTENCIA
6.7 Hp

HYA9000-HY67

Motor: Hyundai
Diámetro del plato: 92 cm
Tamaño de aspa: 350x150 mm
Velocidad: 60 a 100 Rpm
Inclinación de aspas: 0° a 15°
Peso: 78 Kg



POTENCIA
7 Hp

HYA9000-HY70

Motor: Hyundai
Diámetro del plato: 92 cm
Tamaño de aspa: 350x150 mm
Velocidad: 60 a 100 Rpm
Inclinación de aspas: 0° a 15°
Peso: 78 Kg



1 AÑO GARANTÍA

ALLANADORAS

POTENCIA
6.7 Hp

HYA6000-HY67

Motor: Hyundai
Diámetro del plato: 57 cm
Tamaño de aspa: 230x120 mm
Velocidad: 60 a 100 Rpm
Inclinación de aspas: 0° a 15°
Peso: 56 Kg



POTENCIA
7 Hp

HYA6000-HY70

Motor: Hyundai
Diámetro del plato: 57 cm
Tamaño de aspa: 230x120 mm
Velocidad: 60 a 100 Rpm
Inclinación de aspas: 0° a 15°
Peso: 56 Kg



1 AÑO GARANTÍA

ALLANADORA

POTENCIA DIÁM. DEL PLATO
9.3 Hp 114 Cm

HYA1114-HY93

Motor: Hyundai
Tamaño de aspa: 400x150 mm
Velocidad: 60 a 100 Rpm
Inclinación de aspas: 0° a 15°
Peso: 102 Kg



1 AÑO GARANTÍA

PROfesional HYUNDAI

PROfesional HYUNDAI

DOBLE

POTENCIA **25 Hp** DIÁM. DE TRABAJO **>1950 MM**

TDK9A200

Diámetro de plato: 92 cm
 Rango de velocidad: 60-120 r/min
 Eficiencia de trabajo: 160 rpm
 Velocidad de trabajo: 300-400 m²/hr
 Tamaño del aspa: 350x150x2 mm
 Tanque de combustible: 1.5 L
 Arranque: Eléctrico con batería de 36 Ah
 Peso: 350 Kg
 Inclinación: 0-15°



1 AÑO GARANTÍA

VIBRADOR DE CONCRETO ELÉCTRICO

TDK MACHINERY

POTENCIA **2 Hp**

POTENCIA **2 Hp**

DYNA125

DYNA135

Voltaje: 110 v
 Frecuencia: 60 Hz
 Chicote: 38 mm x 2.5 m
 Peso: 18 Kg

Voltaje: 110 v
 Frecuencia: 60 Hz
 Chicote: 38 mm x 3.5 m
 Peso: 18 Kg

CHICOTE:
 Longitud: 2.5 m
 Diámetro: 38 mm

CHICOTE:
 Longitud: 3.5 m
 Diámetro: 38 mm



1 AÑO GARANTÍA

VIBRADORES DE CONCRETO

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **7 Hp**

HYVCH70

Motor: Hyundai
 Chicote: 6 m
 Rpm: 3600
 Peso: 20 Kg



CHICOTE HYV3860A

Longitud: 6 m
 Diámetro: 38 mm
 *Cople tipo Dynapac, Dynamic y acople rápido



1 AÑO GARANTÍA

POTENCIA
1.3 Hp

VIBRACIONES
10,000 Vpm

HYVCM4T

Motor: Monocilíndrico, 4t
Cilindrada: 38 cc
Chicote: 3 m, diámetro 38 mm
Rpm: 7000
Arranque: Manual
Largo de manguera: 3 m
Diám. de mangura: 38 mm
Peso total: 14.6 Kg



Arnés cómodo y ergonómico

Incluye: Kit de herramientas

1 AÑO GARANTÍA

VIBRADORES DE CONCRETO

POTENCIA
6.5 Hp

HKV386-65

Motor: Swedish Husky Power
Chicote: 6 m
Rpm: 3600
Peso: 20 Kg

POTENCIA
6.5 Hp

4 Tiempos

HKV384-65

Motor: Swedish Husky Power
Chicote: 4 m
Rpm: 3600
Peso: 20 Kg



CHICOTE HKCV384:

Longitud: 4 m
Diámetro: 38 mm

CHICOTE HKCV386:

Longitud: 6 m
Diámetro: 38 mm



REGLA VIBRATORIA

POTENCIA
1.3 Hp

CILINDRADA
38 CC

TAMAÑO DE LA CUCHILLA
1 - 6 M

HYR45XT

Motor: Hyundai, Monocilíndrico, 4 Tiempos
Sistema de transmisión: Eje flexible
Arranque: Manual
Peso: 19 Kg

*Las llanas se venden por separado

Llanas	HYR45-LL244	HYR45-LL305	HYR45-LL366
Medida	2.44 m	3.05 m	3.66 m

PROfesional HYUNDAI



Reglas intercambiables

1 AÑO GARANTÍA

POTENCIA **1500 W** TASA DE DEMOLICIÓN **12 J**

HYMD12

Voltaje/frecuencia: 110 V/60 Hz
 Gpm: 4100
 Diám. de perforación: 40 mm
 Peso: 6.51 Kg



Incluye: Estuche transportador
 1 Cíncel plano y 1 de punta SDS MAX



1 AÑO GARANTÍA

MARTILLO ROMPEDOR ELÉCTRICO

POTENCIA **1500 W** TASA DE DEMOLICIÓN **25 J**

HYMR25E

Voltaje/frecuencia: 110 V/60 Hz
 Gpm: 1800
 Portaherramientas: SDS MAX
 Dimensiones: 75X45X20 cm
 Peso: 16 Kg

¡Conoce tu equipo!



Incluye: Estuche transportador
 1 Cíncel plano y 1 de punta



1 AÑO GARANTÍA

PROfesional HYUNDAI

MARTILLO ROMPEDOR ELÉCTRICO

POTENCIA **1700 W** TASA DE DEMOLICIÓN **50 J**

HYMR50ST

Voltaje/frecuencia: 110 V/60 Hz
 Gpm: 2000
 Peso: 15 Kg



Incluye: Estuche transportador
 1 Cíncel plano y 1 de punta




1 AÑO GARANTÍA

PROfesional HYUNDAI

POTENCIA **2200 W** TASA DE DEMOLICIÓN **78 J**

HYMR78E

Voltaje/frecuencia: 110 V/60 Hz
 Gpm: 950
 Portaherramientas: Hexagonal 28 mm (1 1/8")
 Dimensiones: 74x38x18 cm
 Peso: 34 Kg



Incluye: 1 Cincel plano y 1 de punta



Mangos ergonómicos

CARRITO TRANSPORTADOR PARA HYMR78E

HYMR-CARI

*Se vende por separado



1 AÑO GARANTÍA

MARTILLO ROMPEDOR ELÉCTRICO

POTENCIA **1700 W** TASA DE DEMOLICIÓN **60 J**

HYMR60E

Voltaje/frecuencia: 110 V/60 Hz
 Gpm: 1800
 Portaherramientas: Hexagonal 33 mm (1 1/4")
 Dimensiones: 74x38x18 cm
 Peso: 22 Kg



Incluye: Estuche transportador con ruedas 1 Cincel plano y 1 de punta

PROfesional HYUNDAI



Empuñadura auxiliar con ajuste de 360°

Sistema de transmisión reduce considerablemente las vibraciones

1 AÑO GARANTÍA

MARTILLO DEMOLEDOR DE GASOLINA

POTENCIA **3 Hp** TASA DE DEMOLICIÓN **45 J**

HKMD4500

Tipo de motor: Swedish Husky, 2 Tiempos
 Cilindrada: 52 cc
 Gpm: 700-1500
 Portaherramientas: Hexagonal 28 mm (1 1/8")
 Mezcla de gasolina/aceite: 25:1 / 50:1 (Gasolina +aceite)
 Tipo de aceite: Aceite para 2 tiempos
 Capacidad del tanq. de combustible: 1.3 L
 Peso: 24 kg



Incluye: 1 Cincel plano y 1 de punta



PROfesional



6 MESES GARANTÍA

ELECTRICO

POTENCIA **1800 W** TASA DE DEMOLICIÓN **25 J**

TDKMR25E

Voltaje/frecuencia: 110 V/60 Hz
Gpm: 1900
Peso: 10.8 Kg



Incluye: Estuche transportador 1 Cíncel plano y 1 de punta



Mangos ergonómicos


1 AÑO GARANTÍA

MARTILLO ROMPEDOR ELÉCTRICO

POTENCIA **1700 W** TASA DE DEMOLICIÓN **70 J**

TDKMR70E

Voltaje/frecuencia: 110 V/60 Hz
Peso: 24 Kg



Incluye: Estuche transportador 1 Cíncel plano y 1 de punta

PROfesional TDK MACHINERY

Mangos ergonómicos



1 AÑO GARANTÍA

REVOLVEDORA DE CONCRETO ELÉCTRICA

CAPACIDAD DE OLLA **140 L** DIÁMETRO DE OLLA **67 Cm**

MATCH II

Voltaje/frecuencia: 110 V/60 Hz
Potencia: 550 W/0.75 Hp
Capacidad: 1/2 saco
Capacidad de mezcla: 127 Kg
Velocidad de la olla: 30 Rpm
Apertura de la olla: 380 mm
Altura de la olla: 610 mm
Peso: 53 Kg



TDK MACHINERY

1 AÑO GARANTÍA

REVOLVEDORA DE CONCRETO ELECTRICA

CAPACIDAD DE OLLA **140 L** DIÁMETRO DE OLLA **63.5 Cm**

MATCH140

Voltaje/frecuencia: 110 V/60 Hz
Potencia: 375 W-1/2 Hp
Capacidad: 1/2 saco
Capacidad de mezcla: 127 Kg
Velocidad de olla: 32 Rpm
Ciclo de producción: 60 min
Peso: 50 Kg



1 AÑO GARANTÍA

REVOLVEDORA DE CONCRETO A GASOLINA



HKRB1-HSK16

Motor: Swedish Husky Power
Potencia: 16 Hp
Capacidad: 1 saco

HKRB1-HSK13

Motor: Swedish Husky Power
Potencia: 13 Hp
Capacidad: 1 saco

HKRB1-HSK9

Motor: Swedish Husky Power
Potencia: 9 Hp
Capacidad: 1 saco

HKRB1-HY13

Motor: Hyundai
Potencia: 13 Hp
Capacidad: 1 saco

HKRB1-HYC13

Motor: Hyundai
Potencia: 13 Hp
Capacidad: 1 saco

HKRB1-HY93

Motor: Hyundai
Potencia: 9 Hp
Capacidad: 1 saco



REVOLVEDORA DE CONCRETO A GASOLINA



POTENCIA **9.3 Hp**

NXR1SH930

Motor: Hyundai
Capacidad: 1 saco

POTENCIA **13 Hp**

NXR1SHC13

Motor: Hyundai
Capacidad: 1 saco

POTENCIA **13.1 Hp**

NXR1SH1310

Motor: Hyundai
Capacidad: 1 saco

POTENCIA **9 Hp**

NEXHSK9

Motor: Swedish Husky Power
Capacidad: 1 saco

POTENCIA **13 Hp**

NEXHSK13

Motor: Swedish Husky Power
Capacidad: 1 saco



FUERZA DE IMPACTO
1,223 Kg

GOLPES POR MINUTO
640 - 680

IMPACT700

Motor: Korei
Tipo de motor: 4 Tiempos
Potencia: 4 Hp
Tanque de combustible: 2 L
Altura de salto: 40-75 mm
Velocidad de avance: 10-13 m/min
Zapata: 33x29 cm
Peso: 79 Kg



Incluye: Kit de herramientas



1 AÑO GARANTÍA

BAILARINA A GASOLINA

FUERZA DE IMPACTO
1,223 Kg

GOLPES POR MINUTO
640 - 680

IMPACT700H

Motor: Honda GX160
Tipo de motor: 4 Tiempos
Potencia: 5.5 Hp
Tanque de combustible: 2.8 L
Altura de salto: 40-75 mm
Velocidad de avance: 10-13 m/min
Zapata: 33x29 cm



Incluye: Kit de herramientas



1 AÑO GARANTÍA

PROfesional TDK MACHINERY

BAILARINA A GASOLINA

FUERZA DE IMPACTO
1,400 Kg

GOLPES POR MINUTO
600 - 800

FORTE750XT

Potencia: 4 Hp, 4 Tiempos
Altura de salto: 50-80 mm
Zapata: 34.5 x 28.5 cm
Peso: 96 kg



Palanca de aceleración



Incluye: Kit de herramientas



1 AÑO GARANTÍA

HYUNDAI

FUERZA DE IMPACTO
1,400 Kg

GOLPES POR MINUTO
600 - 800

HYBK800

Potencia: 4 Hp, 4 Tiempos
 Altura de salto: 50-80 mm
 Zapata: 34.5 x 28.5 cm
 Peso: 85 Kg

Incluye:




Horómetro digital



Botón de paro



Embrague y baleros japoneses

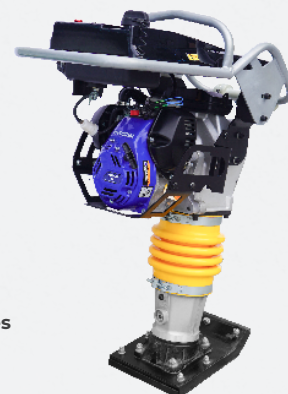

BAILARINA A GASOLINA

FUERZA DE IMPACTO
1,550 Kg

GOLPES POR MINUTO
600 - 800

HYBR950

Potencia: 4 Hp, 4 Tiempos
 Altura de salto: 50-80 mm
 Zapata: 34.5 x 28.5 cm
 Peso: 96 Kg

*INCLUYE RUEDAS PARA TRANSPORTE



HYUNDAI



BAILARINA A GASOLINA

FUERZA DE IMPACTO
1,530 Kg

GOLPES POR MINUTO
600

MASTER770

Potencia: 2 Hp, 4 Tiempos
 RPM: 4000
 Cilindrada: 100 cc
 Cap. del tanque de combustible: 2.2 L
 Altura de salto: 65 mm
 Zapata: 28 x 35.5 cm
 Peso: 72 Kg



PROfesional HYUNDAI



Palanca del acelerador

Fuelle depósito para baño de aceite



Incluye: Kit de herramientas

PARA BAILARINA

POTENCIA **4 Hp** RPM **3600**

HYGEB400
PARA HYBK800

Motor: Hyundai
Tipo de motor: 4 tiempos, 1 cilindro
Cilindrada: 121 cc
Arranque: Manual
Diámetrox Carrera: 60x43 mm
Torque máx.: 7.5 N.m. / 2,500 Rpm
Cap. de aceite: 0.35 L
Tipo de combustible: Gasolina+ 90 octanos
Tipo de aceite: SAE 10W30
Peso: 11.5 Kg



1 AÑO GARANTÍA

MOTOR PARA BAILARINA

POTENCIA **4 Hp** RPM **3600**

HYGEB40R
PARA FORTE700

Motor: Hyundai
Tipo de motor: 4 tiempos
Arranque: Manual
Diámetrox Carrera: 65x45 mm
Cilindrada: 149 cc
Potencia máxima de salida: 2.8 Kw
Potencia nominal: 2.6 Kw
Torque máx.: 8.8 N.m. a 2,800 Rpm
Cap. de aceite: 0.35 L
Peso: 17 Kg



1 AÑO GARANTÍA

HYUNDAI

PATÍN HIDRÁULICO 3 TONELADAS

CAPACIDAD **3,000 Kg**

TDKPH30

Altura mínima de la horquilla: 65/75/85 mm
Altura máxima de la horquilla: 175/185/195 mm
Altura de elevación: 110 mm
Longitud de la horquilla: 1150/1220 mm
Ancho de trabajo individual: 160 mm
Ancho total de las horquillas: 550/685 mm
Rueda de horquilla individual: 64x93x74x93x84x93 mm
Rueda de horquilla tándem: 64x70x74x70x80x70 mm
Volante: 160x50x180x50x180x50 mm
Peso propio: 73-92 kg



Fácil acceso a los palets y contenedores más bajos con una distancia mínima al suelo

1 AÑO GARANTÍA

TDK MACHINERY

DE VARILLA ELECTRICA

DIÁMETRO DE VARILLA
5/32" - 5/8"

VELOCIDAD DE CORTE
1 - 1.5 S

REBAR58

Voltaje/frecuencia: 110 V/60 Hz

Potencia: 1000 W

Sistema de tracción: Hidráulico

Tipo de aceite: Antidesgaste VG46

Peso: 12 Kg

Ciclo de operación: 40 min. de trabajo x 20 min. de descanso

Materiales a cortar:



Acero roscado



Acero bajo en carbono



Acero corrugado



Acero redondo

Incluye:



Estuche transportador

1 AÑO GARANTÍA



CORTADORA DE VARILLA ELÉCTRICA

DIÁMETRO DE VARILLA
5/8" - 7/8"

VELOCIDAD DE CORTE
2 - 2.5 S

REBAR78

Voltaje/frecuencia: 110 V/60 Hz

Potencia: 1150 W

Sistema de tracción: Hidráulico

Tipo de aceite: Antidesgaste VG46

Peso: 15 Kg

Ciclo de operación: 40 min. de trabajo x 20 min. de descanso

Materiales a cortar:



Acero roscado



Acero bajo en carbono



Acero corrugado



Acero redondo

Incluye:



Estuche transportador

1 AÑO GARANTÍA

PROfesional TDK MACHINERY



DOBLADORA DE VARILLA ELÉCTRICA

DIÁMETRO DE VARILLA
5/32" - 5/8"

VELOCIDAD DE FLEXIÓN
2 - 2.5 S

BENDER58

Voltaje/frecuencia: 110 V/60 Hz

Potencia: 1100 W

Sistema de tracción: Hidráulico

Tipo de aceite: Antidesgaste VG46

Peso: 17 Kg

Ciclo de operación: 40 min. de trabajo x 20 min. de descanso

Materiales a doblar:



Acero roscado



Acero bajo en carbono



Acero corrugado



Acero redondo

Incluye:



Estuche transportador

1 AÑO GARANTÍA

PROfesional TDK MACHINERY



DE VARILLA ELECTRICA

DIÁMETRO DE VARILLA
5/8" - 7/8"

VELOCIDAD DE FLEXIÓN
2.5 - 3 S

BENDER78

Voltaje/frecuencia: 110 V/60 Hz

Potencia: 1150 W

Sistema de tracción: Hidráulico

Tipo de aceite: Antidesgaste VG46

Peso: 19.3 Kg

Ciclo de operación: 40 min. de trabajo x 20 min. de descanso

Materiales a doblar:



Acero roscado



Acero bajo en carbono



Acero corrugado



Acero redondo



Incluye: Estuche transportador

1 AÑO GARANTÍA



RODILLO VIBRADOR A GASOLINA

ANCHO DE RODILLO
600 Mm

FUERZA DE COMPACTACIÓN
1,500 Kg

HYRV600

Potencia: 13 Hp

Arranque: Eléctrico

Tanque de agua: 17 L

Tanque de aceite hidráulico: 19 L

Diámetro de rodillo: 425 mm

Fuerza centrífuga: 15 Kn

Cilindros: 1

Transmisión: Hidráulica

Clutch de vibración: Hidráulica

Velocidad de avance: 3 Km/hr

Dimensiones: 105 x 130 x 85 cm

Peso: 325 Kg

HYUNDAI



1 AÑO GARANTÍA

RODILLO VIBRADOR A GASOLINA

ANCHO DE RODILLO
600 Mm

FUERZA DE COMPACTACIÓN
2,000 Kg

HYRV800

Potencia: 13 Hp

Arranque: Eléctrico

Tanque de agua: 20 L

Tanque de aceite hidráulico: 21 L

Diámetro de rodillo: 425 mm

Fuerza centrífuga: 20 Kn

Cilindros: 2

Transmisión: Hidráulica

Clutch de vibración: Hidráulica

Velocidad de avance: 4 Km/hr

Frecuencia de vibración: 4200 VPM

Dimensiones: 130 x 110 x 86 cm

Peso: 550 Kg

HYUNDAI



1 AÑO GARANTÍA

A GASOLINA**ANCHO DE RODILLO
740 Mm****FUERZA DE COMPACTACIÓN
2,000 Kg****HYRV750**

Potencia: 13 Hp
Arranque: Eléctrico
Tanque de agua: 20 L
Tanque de aceite hidráulico: 15 L
Diámetro de rodillo: 560 mm
Fuerza centrífuga: 20 Kn
Cilindros: 1
Transmisión: Hidráulica
Clutch de vibración: Electromagnética
Velocidad de avance: 4.5 Km/hr

Frecuencia de vibración: 4200 VPM
Dimensiones: 114 x 195 x 98 cm
Peso: 510 Kg

**1 AÑO
GARANTÍA****RODILLO VIBRADOR
A DIÉSEL****ANCHO DE RODILLO
700 Mm****FUERZA DE COMPACTACIÓN
2,000 Kg****TDKR950**

Potencia: 12 Hp
Arranque: Eléctrico
Tanque de agua: 15 L
Tanque de aceite hidráulico: 5 L
Diámetro de rodillo: 560 mm
Fuerza centrífuga: 20 Kn
Transmisión: Hidráulica
Clutch de vibración: Electromagnética
Velocidad de avance: 5 Km/hr
Frecuencia de vibración: 4200 VPM

Dimensiones:
 130 x 110 x 86 cm
Peso: 800 Kg

**TDK MACHINERY****1 AÑO
GARANTÍA****RODILLO VIBRADOR
A DIÉSEL****DIÁMETRO DE RODILLO
540x800 Mm (x2)****FRECUENCIA DE VIBRACIÓN
70 Hz****TDKR990**

Potencia: 11 Hp
Motor: Korei
Arranque: Eléctrico
Tanque de agua: 60 L
Capacidad de subida: 35%
Tanque de aceite hidráulico: 35 L
Fuerza centrífuga: 28 Kn
Tipo de vibración: Hidráulica
Velocidad de avance: 0 - 6.5 Km/hr

Cap. de tanque de combustible: 6.5 L
Tipo de rodillo: Acero
Refrigeración: Por aire
Peso: 1,000 Kg

PROfesional TDK MACHINERY**1 AÑO
GARANTÍA**

- Dirección articulada para tracción en ambos rodillos y vibración doble
- Tracción hidrostática para control de velocidad variable
- Rodamientos de vibración, libres de mantenimiento

DIÁMETRO DE RODILLO
560x900 Mm (x2)

FRECUENCIA DE VIBRACIÓN
65 Hz

TDKR1200

MOTOR

Potencia: 24 Hp
Modelo: Hyundai, 4 Tiempos
Refrigeración: Por aire
Rpm: 3600

EQUIPO

Capacidad de subida: 30%
Fuerza centrífuga: 30 Kn
Transmisión: Hidráulica
Tipo de vibración: Hidráulica
Velocidad de avance: 0 - 8 Km/hr
Tipo de rodillo: Acero
Cap. del tanque de agua: 100 L

Cap. del tanque de agua:
100 L
**Cap. tanque de aceite
hidráulico:** 60 L
Peso: 1,500 Kg



**1 AÑO
GARANTÍA**

RODILLO VIBRADOR A DIÉSEL

PROfesional TDK MACHINERY

DIAM. DE RODILLO
700x1,200 Mm (x2)

FRECUENCIA DE VIBRACIÓN
60 Hz

TDKR2700

Potencia: 35.5 Hp
Motor: Kubota, 4 Tiempos
Tanque de agua: 200 L
Capacidad de subida: 30 - 40%
Tanque de aceite hidráulico: 48 L
Fuerza centrífuga: 2x30 Kn
Transmisión: Doble/hidráulica
Velocidad de avance: 0 - 12 Km/hr

Tipo de rodillo: Acero
Refrigeración: Por agua
Peso: 3,000 Kg



**1 AÑO
GARANTÍA**

BOMBA DE CONCRETO

PROfesional TDK MACHINERY

POTENCIA/RPM
99 Hp/1800

VOLUMEN DE SALIDA
20 - 25 M³/h

HERCULES118

Modelo del motor: Thor Serie YC
Tipo: Vertical en línea, 4 Tiempos
Revestimiento: Húmedo
Aspiración: Turbocargado
No. de cilindros: 4
Diametro x carrera: 108X115 mm
Cilindrada: 4.214 L
Consumo de combustible: <230 G/KW.H
Velocidad ralenti: <700 RPM
Regulación de velocidad: <3%
Ajuste de velocidad transitoria: 7%

BOMBA

Presión máxima de salida: 11 Mpa/1595 Psi
Diám. del cilindro del suministro: 160 mm
Dist. de bombeo horizontal: 240 - 260 mm
Dist. de bombeo vertical: 80 m - 100 m
Cilindro oscilante: 2 pistones
Peso: 2,200 Kg



**1 AÑO
GARANTÍA**

A GASOLINA

POTENCIA NOMINAL DEL MOTOR
7 Hp

ANCHO MÁXIMO DE TRABAJO
1,000 Mm

MPV6500

Ancho mínimo de trabajo: 250 mm
 Altura máxima de pavimentación: 100 mm
 Capacidad de la tolva: 150 L
 Velocidad de avance: 0-5 km/h
 Longitud de trabajo: 2,250 mm
 Longitud de transporte: 1,700 mm
 Dimensiones: 1,100 mm x 1,200 mm
 Tanque de aceite hidráulico: 6.5 L
 Tanque de combustible: 1.8 L
 Peso de carga completa: 220 kg



1 AÑO GARANTÍA

MINI CARGADOR A DIÉSEL

CARGA DE VUELCO **2,100 Kg** PESO OPERATIVO **3,500 Kg**



PROfesional TDK MACHINERY

MG1100**MOTOR**

Modelo: YANMAR 4TNV98T
 Tipo: 4 cilindros en línea, 4 Tiempos
 Potencia: 63.9 Kw/85 Hp
 Cilindrada: 3.319 L
 Cap. tanque de combustible: 80 L
 Cap. tanque de aceite: 6.6 L
 Tipo de aceite: SAE15W40
 Cap. de anticongelante: 9 L
 Cap. del alternador: 24 V

SISTEMA HIDRÁULICO PRINCIPAL

Tipo: Bomba de pistón axial
 Cilindrada: 50 cc
 Presión máx. de operación: 3625 Psi/25 Mpa
 Rpm: 2400
 Cap. tanque aceite hidráulico: 75 L

EQUIPO

Cap. operativa nominal: 1,050 kg
 Volumen de cucharón: 0.5 m³
 Velocidad máxima: 12 Km/h

VÁLVULA DE CONTROL PRINCIPAL

Tipo: Válvula seccionales
 Presión de la válvula de alivio principal: 2030 Psi/14 Mpa
 Presión de la válvula de alivio inclinando el cucharón: 1160 Psi/8 Mpa



Accesorios,
se venden
por separado:



Barreno 9"
MG-201



Zanjadora
MG-202



Cepillo 72"
MG-203



Martillo
MG-204



Excavador
MG-205

1 AÑO GARANTÍA

CARGA DE VUELCO
1,700 Kg

PESO OPERATIVO
3,300 Kg

MG890

MOTOR

Modelo: YANMAR 4TNV98
Potencia: 43 Kw/57 Hp
Tipo: 4 cilindros en línea, 4 tiempos
Cilindrada: 3.319 L
Cap. tanque de combustible: 90 L
Cap. de tanque de aceite: 6.6 L
Cap. de anticongelante: 9 L
Cap. del alternador: 24 V

SISTEMA HIDRÁULICO PRINCIPAL

Tipo: Bomba de pistón axial
Cilindrada: 50 cc
Presión máxima de operación: 3625 Psi/25 Mpa
Rpm: 2400
Cap. tanque aceite hidráulico: 75 L

EQUIPO

Cap. operativa nominal: 850 Kg
Volumen de cucharón: 0.45-0.5 m³
Velocidad máxima: 12 Km/h

VÁLVULA DE CONTROL PRINCIPAL

Tipo: Válvula seccionales

Presión de la válvula de alivio principal: 2030 Psi/14 Mpa

Presión de la válvula de alivio inclinando el cucharón: 1160 Psi/8 Mpa



Accesorios,
se venden
por separado:



Barreno 9"
MG-201



Zanjadora
MG-202



Cepillo 72"
MG-203



Martillo
MG-204



Excavador
MG-205

**1 AÑO
GARANTÍA**

**MINI CARGADOR
TIPO ORUGA A DIÉSEL**

MASA DE CARGA MÁXIMA
2,100 Kg

ALTURA MÁXIMA DE DESCARGA
2,250 Mm



TDK MACHINERY

S860

MOTOR

Modelo: YANMAR - 4TNV98T-ZCNLYS
Velocidad nominal: 2,500 r/min
Potencia nominal: 64.1 Kw/86 Hp
Desplazamiento: 3.319 L
Cilindros: 4
Sistema de enfriamiento: Agua + Aceite
Capacidad de aceite: 7.5 L
Tanque de combustible: 56 L

RENDIMIENTO

Peso total: 4,150 Kg
Volumen de cucharón: 0.4 m³
Velocidad máxima de manejo: 9
Masa de carga nominal: 1,250 Kg
Flujo máximo de accesorios: 100 L/min
Distancia de descarga: 1,360 mm
Dim. de oruga: 320 ancho x 84 paso x 52 mm sec.



Accesorios,
se venden
por separado:



Excavadora
S86-100



Martillo hidráulico
S86-101



Cepillo angular
S86-104



Zanjadora
S86-102



Compactador
de zanjas
S86-103

**1 AÑO
GARANTÍA**

CARGA NOMINAL
200 Kg

VOLUMEN DE CUCHARÓN
0.13 M³

TERRA713

MOTOR

Modelo: Hyundai, Monocilíndrico
Potencia de salida: 15 hp/3600 rpm

COMPONENTES HIDRÁULICOS
Presión de trabajo: 160 kgf/cm²

SISTEMA HIDRÁULICO
Presión de trabajo: 17 MPA

Caudal: 18 L/min

Capacidad del tanque hidráulico: 16 L

Capacidad del tanque del motor: 1.2 L

Capacidad del tanque de combustible: 5.5 L

CAPACIDADES

Tanque de combustible: 6.7 L

Aceite del motor: 1.1 L

Tanque hidráulico: 20 L

Elevación máxima: 330 kg

Velocidad de trabajo: 0-5 km/hr

Presión nominal: 17 MPA

Tiempo de elevación: 4.2 s

Tiempo de descenso: 3.1 s

Tiempo de descarga: 1.5 s

Capacidad de ascenso: 30%

Peso operativo: 690-700 kg



Accesorios,
se venden
por separado:



Martillo
rompedor



Pala dozer



Cucharón de
carga alta



Cucharón
de carga



Niveladora



Cucharón
de rocas

MINI CARGADOR A GASOLINA

ALTURA MÁX. DE DESCARGA **1480 mm**

CAP. DEL CUCHARÓN
0.15 M³

PRODUCTO
NUEVO

TDK MACHINERY

TERRA815

Motor: Hyundai

Potencia: 23 Hp

Carga Nominal: 330 Kg

Fuerza máxima de elevación: 800 Kg

Velocidad de trabajo: 0- 5 Kg/h

Presión nominal: 17 MPa

Tiempo de elevación: 5.1 s

Tiempo de descenso: 3.5 s

Tiempo de descarga: 2.4 s

Capacidad de ascenso: 30%

Peso: 890 Kg



Accesorios,
se venden
por separado:



Martillo
rompedor



Pala dozer



Cucharón de
carga alta



Cucharón
de carga



Niveladora



Cucharón
de rocas

CARGA DE TRABAJO NOM.
1,500 Kg

CAP. NOM. DEL CUCHARÓN
0.9 M³

350SUPER

CARACTERÍSTICAS

Ancho del cucharón: 1900 mm
 Capacidad máxima de ascenso: 30°
 Radio mínimo de giro con carga: 4659 mm
 Longitud total (con accesorios): 5900 mm
 Ancho máximo: 1860 mm
 Altura máxima: 2830 mm

DIMENSIONES Y PESO

Altura máxima de descarga (-45°): 3500 mm
 Distancia de descarga correspondiente (-45°): 700 mm
 Distancia mínima al suelo: 290 mm
 Ancho de vía (izquierda/derecha): 1520 mm
 Distancia entre ejes (delantera/trasera): 2270 mm
 Peso total: 3,990 Kg

MOTOR

Modelo: THOR 490TC
 Tipo: Inyección directa
 Potencia nominal: 55 kW
 Número de cilindros: 4
 Diámetro del cilindro/carrera: 90 mm

TRANSMISIÓN

Convertidor de par: Hidráulico, de una etapa y tres elementos
 Sistema de enfriamiento de aceite: Enfriamiento por aire



CAPACIDADES DE TANQUES

Cilindro del brazo: 80 mm x 45 mm
 Cilindro del cucharón: 90 mm x 50 mm
SISTEMA HIDRÁULICO
 Tanque de combustible: 60 L
 Tanque de aceite hidráulico: 60 L



POTENCIA Y SEGURIDAD
PARA LA CONSTRUCCIÓN

FUERZA DE EXCAVACIÓN MÁX.
6.5 kN

CAP. DEL CUCHARÓN
0.022 M³

TDKE1220

Motor: Korei
Cilindrada: 0.499 L
Potencia nominal/Rpm: 7.6 kw/3000 rpm
Par máxima: 25 N.m/2500 rpm

ORUGA

Ancho de oruga: 180 mm
Ancho de zapata: 170 mm

COMPONENTES HIDRÁULICOS

Presión de trabajo: 160 kgf/cm²

SISTEMA HIDRÁULICO

Presión de trabajo: 16MPa

Caudal: 18 L/min

Capacidad del tanque hidráulico: 16 L

Capacidad del tanque del motor: 1.2 L

Capacidad del tanque de combustible: 5.5 L

CAPACIDADES

Peso total de la máquina: 1200 kg

Peso operativo: 1,000 kg

VELOCIDAD

Velocidad máxima de marcha: 1.2 km/hr

Velocidad de rotación: 9 Rpm

Ángulo máximo de ascenso: 30°

DIMENSIONES

Longitud total (transporte): 2870 mm

Ancho total: 930 mm

Altura total (con toldo): 2285 mm



Accesorios,
se venden
por separado:



**RETRO EXCAVADORA
A DIÉSEL**



POTENCIA NOMINAL (KW)
18.4/24.6 Hp

PRESIÓN NOMINAL
18 MPa/2610.6 Psi

250SUPER

	Cargador	Excavador
Volumen de cucharón (m ³)	0.23	0.08
Carga máxima (Kg)	200	-
Altura máx. de descarga (mm)	2025	3200
Prof. máx. de excavado (mm)	-	2490
Distancia de descarga (mm)	650	2600
Ángulo de flexión (°)	75	111
Tiempo de elevación del cucharón/ carga completa (s)	8	6
Tiempo de descenso del cucharón (s)	4	4
Largo de brazo principal (mm)	1680	1840
Largo del antebrazo (mm)	-	1190

SISTEMA HIDRÁULICO P/CARGA

Bomba de desplazamiento
Presión nom. (MPa) 34.5 Mpa/5004 Psi

Flujo nom. (L/min) 90

Bomba de operación
Presión nom. (MPa) 25 Mpa/3626 Psi

Flujo nom. (L/min) 56

Modelo del motor: Perkins 403J-11-IJ84527R
Velocidad nominal: 2800 r/min
Desplazamiento: 1.1 L
Cilindros: 3
Capacidad de aceite: 3.2 L
Tanque de combustible: 22 L



Accesorios,
se venden
por separado:
para 250SUPER



